

MVP12-P3 AI-MULT4 4xM12A IOLA12 E0

IO-Link Class A Hub

IO-Link hub ve 30mm plastové krabičce

4 analogové vstupy (Multi)

1 × M12 IO-Link Class A

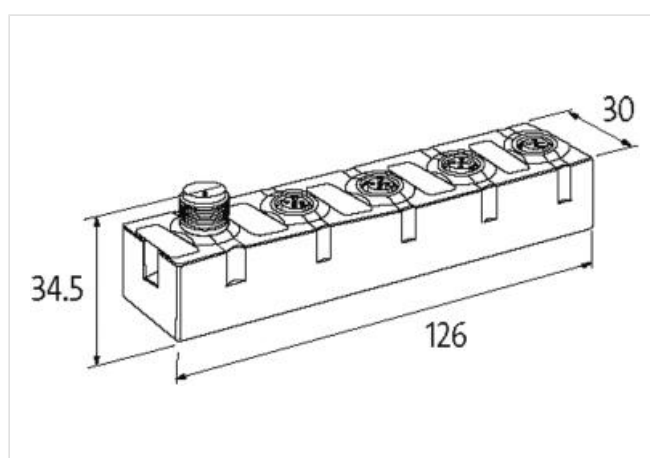
4 × M12 I/O

Rozšířená oblast parametrů

Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek


Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí US DC min.	18 V
Provozní napětí US DC max.	30 V
Příkon max.	50 mA

Elektrické údaje | Vstup

Senzorový proud na vstup max.	0,2 A
Doba převodu s frekvenčním filtrem	OFF: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms

Průmyslová komunikace | IO-Link

Typ IO-Linku	Device
Port Class	A
IO-Link Revision ID	V1.1.2
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	10 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	5 Bytes
Doba cyklu IO-Linku min.	1,6 ms
Revizní kompatibilita IO-Linku	V1.1.3

Diagnostika

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů	ano
LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED	zelená
Diagnostika přetížení	ano

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Feed back resistant	ano
Ochrana proti přepětí	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	EN 61131-2
--------------------	------------

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X0-X3
Druh připojení 2	X0-X3
Druh připojení 3	XZ1
Druh připojení 4	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US
PIN 2	AI
PIN 3	0 V US
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	AI
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male

Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4065909027950