

MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0

IO-Link Class A Hub


IO-Link hub ve 30mm plastové krabičce
4 analog inputs (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

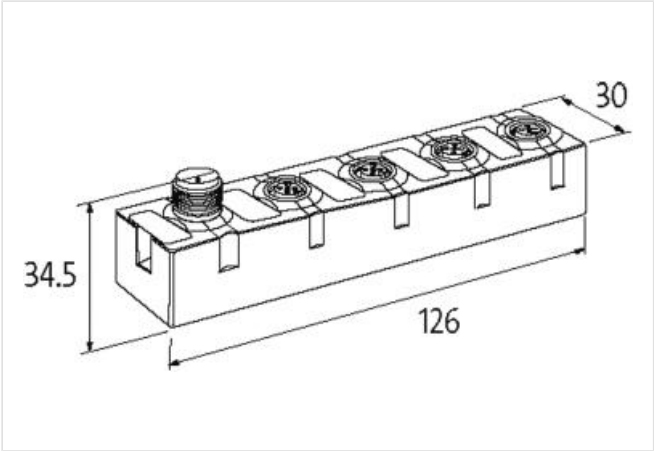

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí US DC	24 V
Provozní napětí US DC min.	18 V
Provozní napětí US DC max.	30 V
Příkon max.	50 mA
Elektrické údaje Vstup	
Doba převodu s frekvenčním filtrem	OFF: 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms
Průmyslová komunikace IO-Link	
Typ IO-Linku	Device
Port Class	A
IO-Link Revision ID	V1.1.2
IO-Link transmission rate	COM3 (230.4 kbit/s)
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu	10 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu	5 Bytes
Doba cyklu IO-Linku min.	1,6 ms
Revizní kompatibilita IO-Linku	V1.1.3
Diagnostika	
Diagnostika pomocí LED	pro modul a pro kanál
Údlosti s účastí IO-Link	Podpětí napájení, žádné napětí

LED signalizace	Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED	zelená
Ochrana přístroje Elektricky	
Instalační výška max.	3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP68
Ochrana proti přepólování	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	2-otvorová montáž šrouby
Výška	126 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34,5 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X0-X3
Druh připojení 2	X0-X3
Druh připojení 3	XZ1
Druh připojení 4	XZ1
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	CH +
PIN 2	CH S +
PIN 3	CH -
PIN 4	CH S -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	CH +
PIN 2	CH S +
PIN 3	CH -
PIN 4	CH S -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC US (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V US (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12

Gender	male
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (US) (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (US) (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link
PIN 5	n.c.

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4065909027851