



IR 4 X U - releovy sokl

IN: 250 V / 250 VAC/DC / 10 A

pro průmyslová relé
4 NO/NC kontakty
0...230 V AC/DC
bez komponentů

Odkaz na produkt

Ilustrace

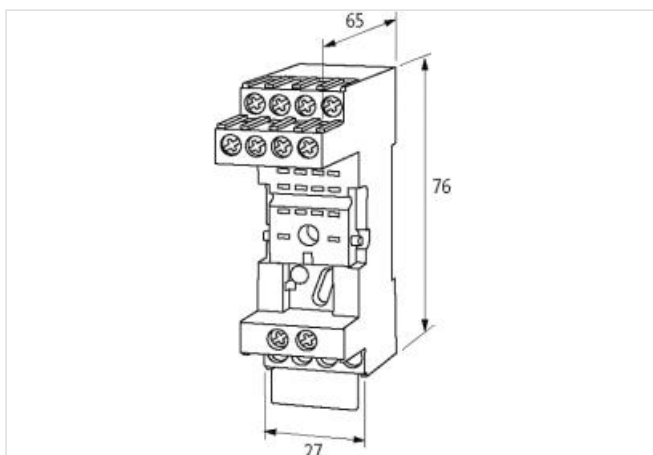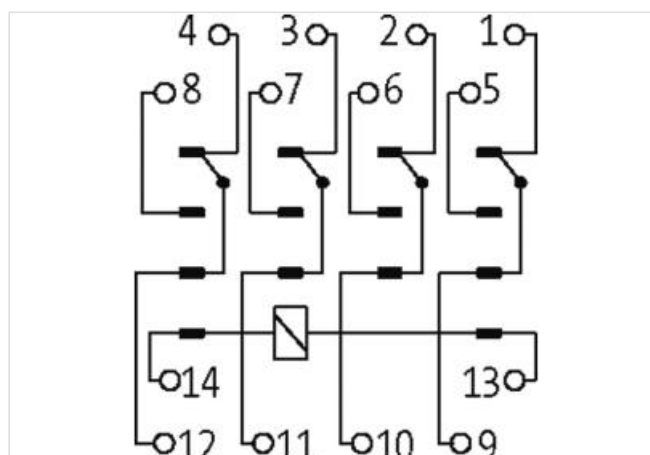

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371603
ECLASS-7.0	27371603
ECLASS-8.0	27371603
ECLASS-9.0	27371603
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1

Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879025935

Elektrické údaje | Výstup

Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	110 V
Spínací proud max.	5 A

Instalace | Připojení

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP40
---------------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	76,5 mm
Šířka	27 mm
Hloubka	65 mm