

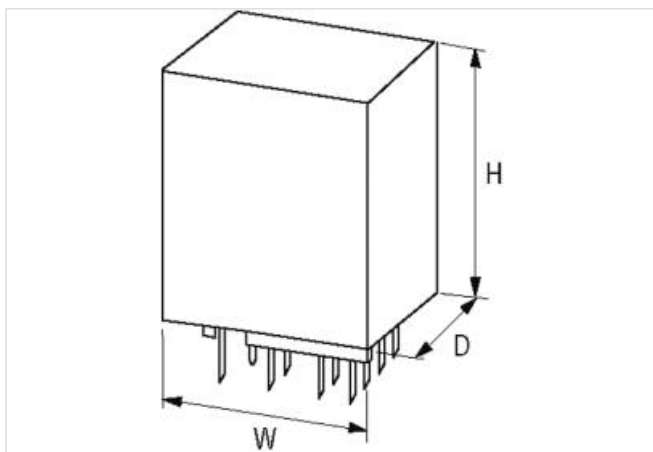
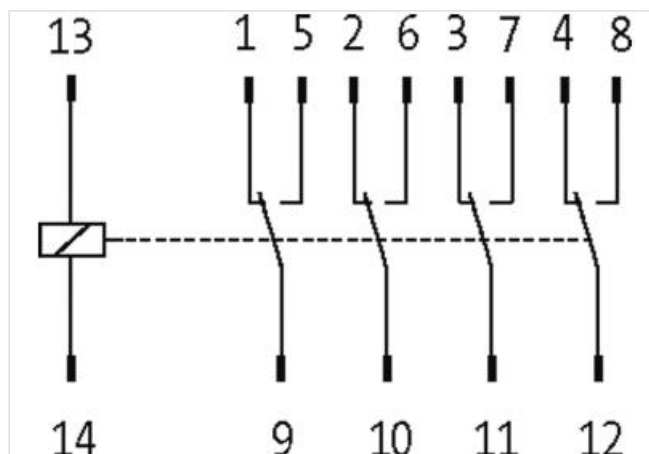
K 4-24 rele

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

4 NO/NC kontakty

24 V DC, s odrušením a LED

Relé s jinými napětími na vyžádání

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879025720

Technické údaje | Elektrické údaje

Přídržný výkon max. 0,9 W

Elektrické údaje | Výstup

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 11.05.2024

Spínací výkon AC max.	1250 VA
Spínací výkon DC max.	100 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC	24 V
Spínací napětí DC max.	110 V
Spínací proud max.	5 A

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgHv, AgNi
------------------	------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	36 mm
Šířka	28 mm
Hloubka	21 mm