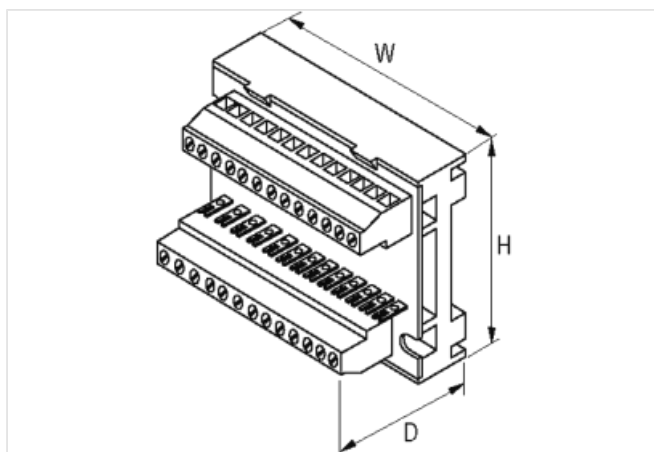
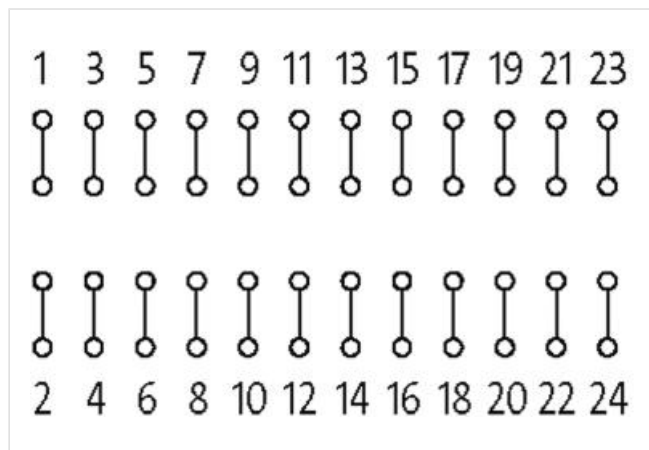


MP 12 - montazní deska

12 párů pájecích pinů

Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879042253
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	50 V
Provozní proud max.	5 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Connection information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Vlastnosti pouzdra	otevřené konstrukční provedení
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Vzdálenost letovacích pinů	24 mm
Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	70 mm
Hloubka	36 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C