
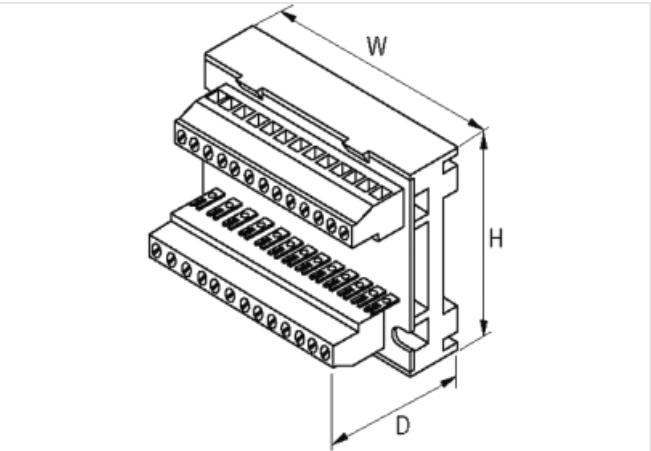


MP 6 S - montazni deska

6 párů pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů

Odkaz na produkt

Ilustrace

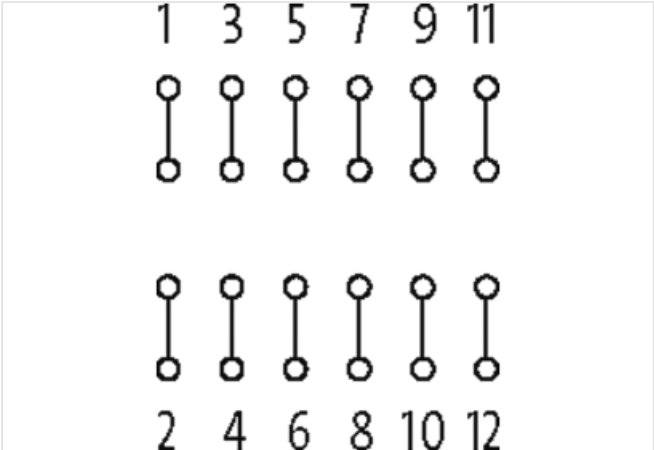

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879042239

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud max.	5 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	4 mm ²
-------------------------	-------------------

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Connection information	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Vlastnosti pouzdra	otevřené konstrukční provedení
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Vzdálenost letovacích pinů	50 mm
Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	63 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	36 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C