

SKP 24/7 M - nosič karet

Šroubové svorky

24-, 7-pin M (EN 60603)

Řada z, b, d



S vertikálním adaptérem SASA 135 obj. č. 63900 může být držák k liště přichycen rovněž v kolmé poloze.

Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky

Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokarty vodičnými ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.

Odkaz na produkt

Ilustrace

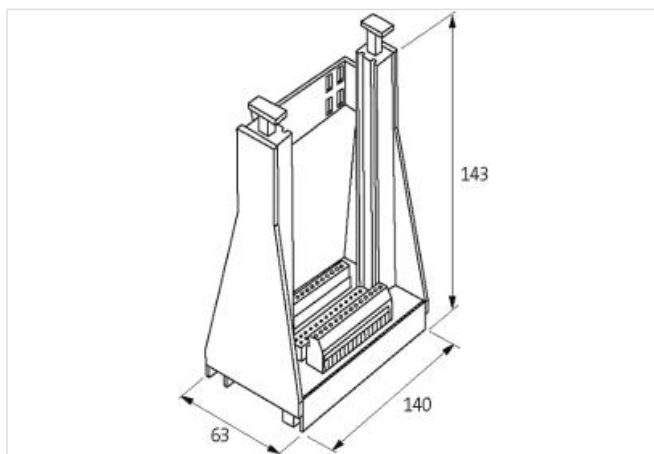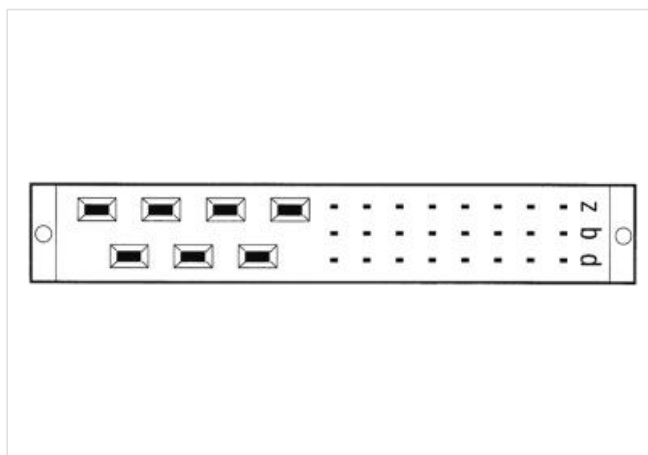

Ilustrační obrázek



Provozní napětí AC	500 V
Provozní proud max.	4 A
Počet pinů	7

Provozní napětí AC	250 V
Provozní proud max.	15 A
Počet pinů	24

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27460201
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879042079

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez, jednodrátový max.	4 mm²
---------------------------------------	-------

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	24 + 7
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Kategorie přepětí (EN 60664-1)	I
--------------------------------	---

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Konstrukční provedení v podobě zásuvkové lišty	M (EN 60603)
--	--------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
----------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	137 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	170 mm