



MKS - D 10/1300-1 M - diodový modul

10 diod

Společná potenciálová anoda

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

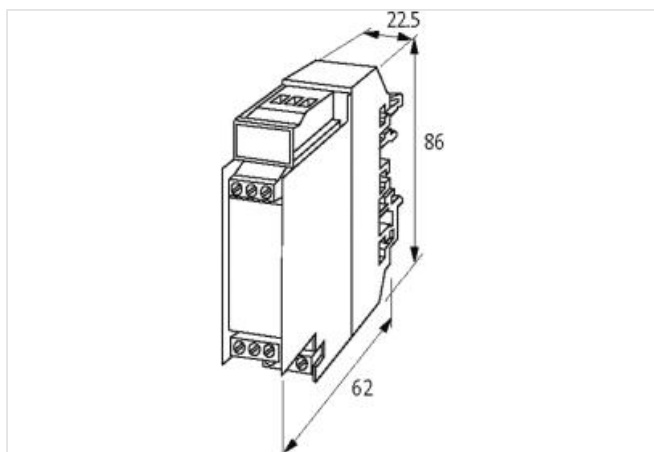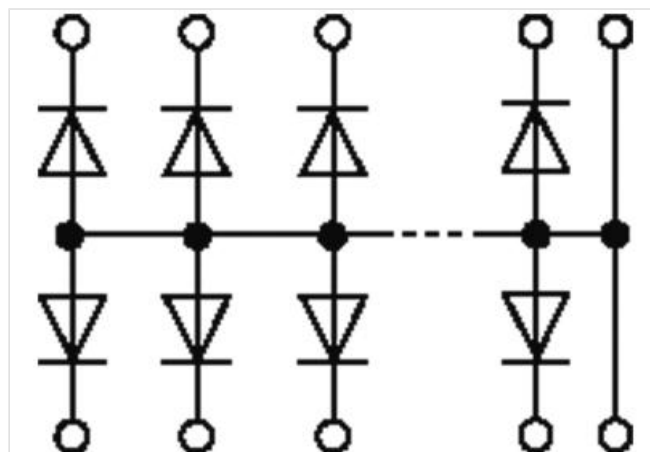

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85411000
GTIN	4048879041959
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	4 mm ²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	62 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 1	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	12