

MKS - D 6/1300 - 1 - diodový modul

Univerzální dioda 1 300 V, 1 A



6 diod

Oddělovací kontakt přes oddělovací jumpery

Diodové moduly jsou vhodné pro odrušení indukčních zátěží (ventily, stykače, atd.)

Odkaz na produkt

Ilustrace

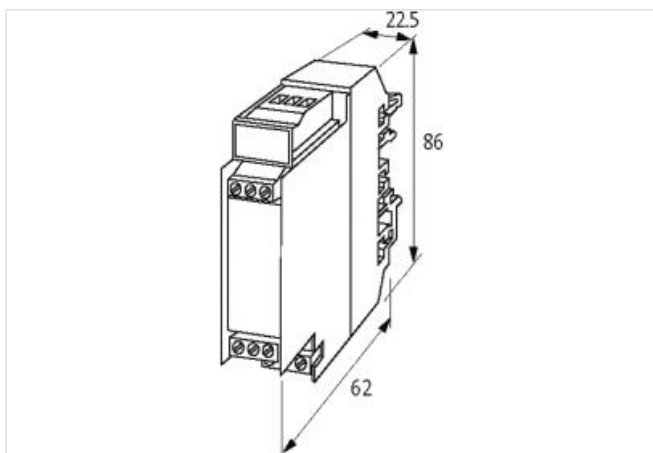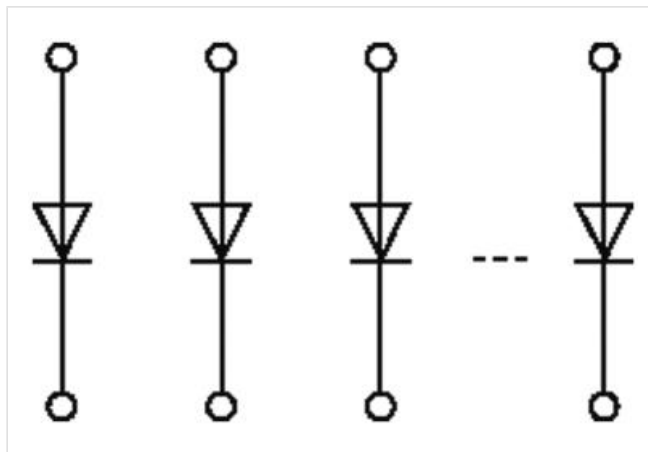

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ETIM-5.0	EC002780
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85411000
GTIN	4048879041904

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	48 V

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	62 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 1

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	12