



MKS - M 8 - montazní modul

8 párů pájecích pinů

Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů

Odkaz na produkt

Ilustrace

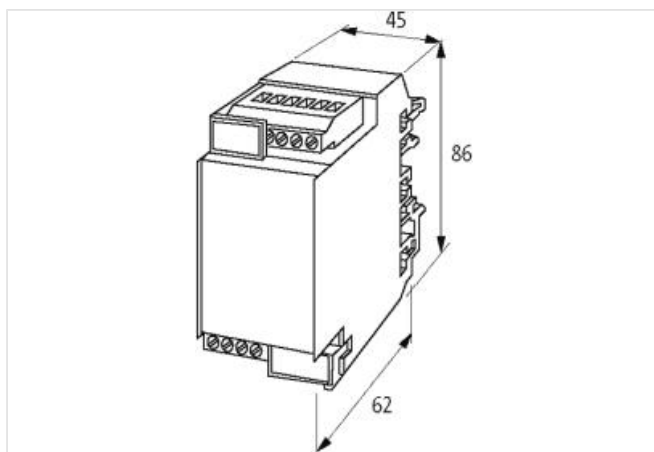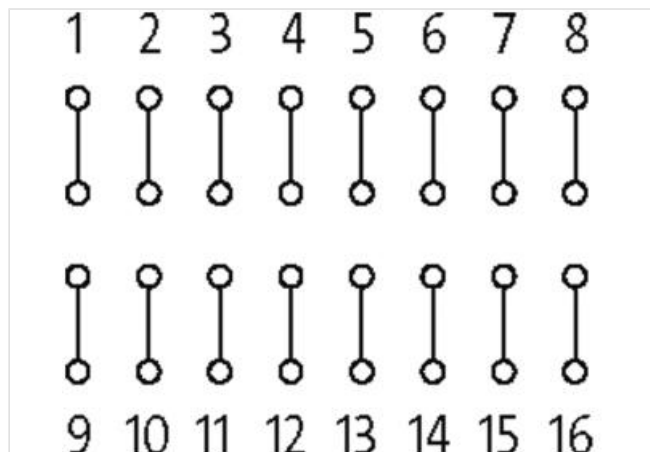

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879041805
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud max.	5 A
Ochrana přístroje Média	
Flame resistance	těžce zápalné
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Vlastnosti pouzdra	Snímatelný kryt
Materiál plášť	Plast
Mechanické údaje Montážní údaje	
Vzdálenost letovacích pinů	40 mm
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	62 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Druh připojení 1	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	16