



MKS - RA 12/24 - releový modul

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relé; 2 NO kontakty
8 A
24 V DC
Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

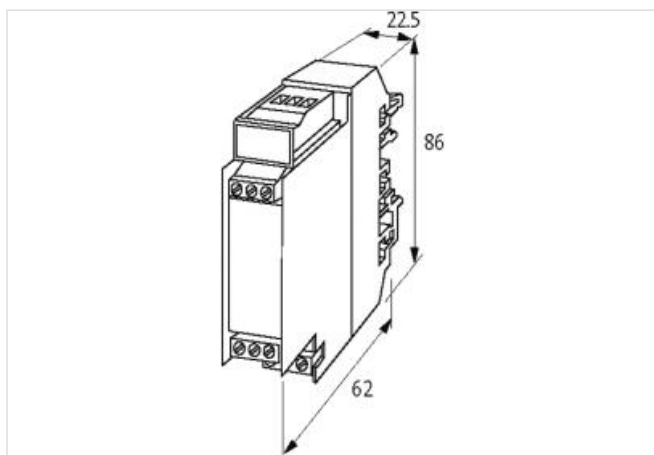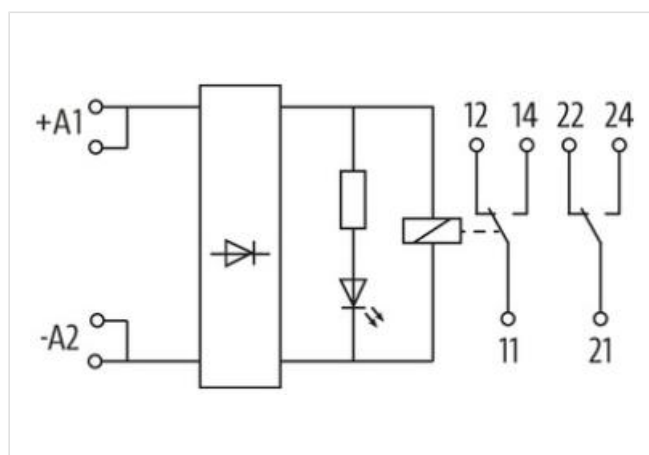

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879025461

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V
Vstupní napětí DC max.	26,4 V
Vstupní proud	20 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací výkon AC max.	2000 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud max.	8 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Jmenovité impulzní výdržné napětí	5 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	62 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 1

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	10

PIN 1	+ A 1
PIN 2	+ A 1
PIN 3	- A 2
PIN 4	- A 2
PIN 5	11
PIN 6	12
PIN 7	14
PIN 8	21
PIN 9	22
PIN 10	24