

MSDD Profibus (M12) + Energie (7/8)


M12, B-kódování, 7/8" (samice/samice)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

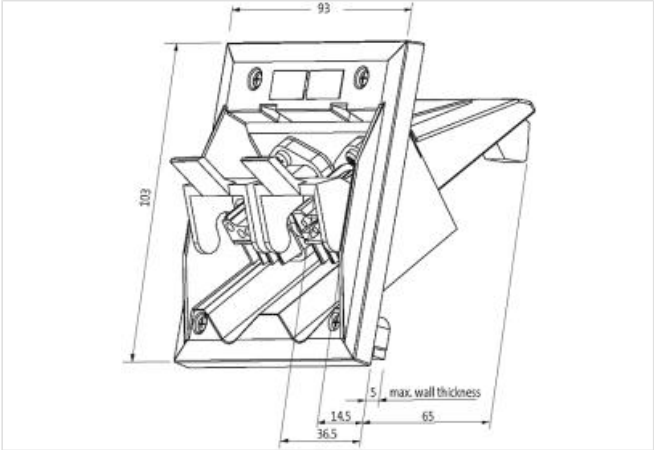

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC000456
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85177900
GTIN	4048879041713

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ne
---------	----

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška výřez	90 mm
Šířka výřez	80 mm
Výška	103 mm
Šířka	93 mm
Hloubka	50 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C