

MSVD sitova zasuvka

NEMA, montaz na DIN listu


USA (2× NEMA 5-20)
Šroubové svorky
Každá zásuvka může být zatížena 20 A, celková zátěž ovšem nesmí překročit 30 A.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

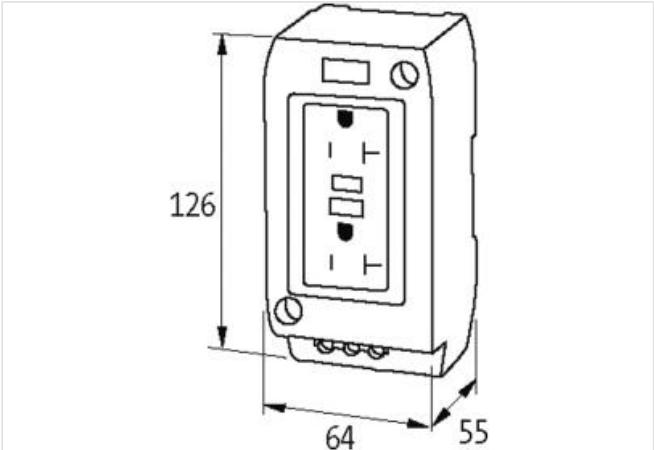

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879041362
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	125 V
Provozní proud max.	20 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	6 mm²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Mechanické údaje Montážní údaje	

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	126 mm
Šířka	64 mm
Hloubka	55 mm