

## Tlačítko E-stop

42 mm, 2NC, M12 5pin

E-Stop 42 2NC M12(5)

s připojením M12

5-pin



Tlačítko Emergency-Stop

2 NC (kladné otevření)


mounting with clip on the back side

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

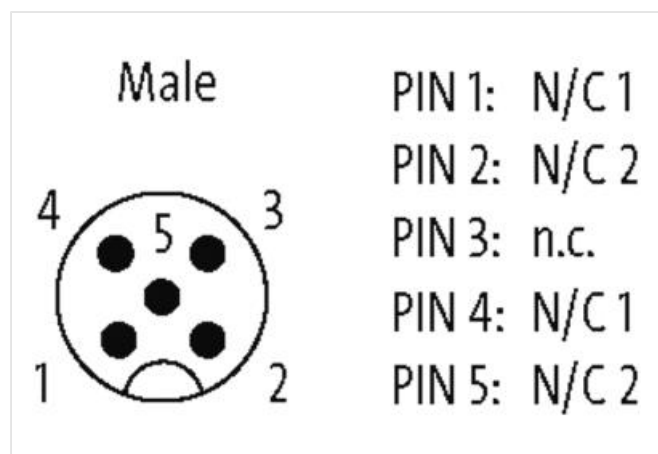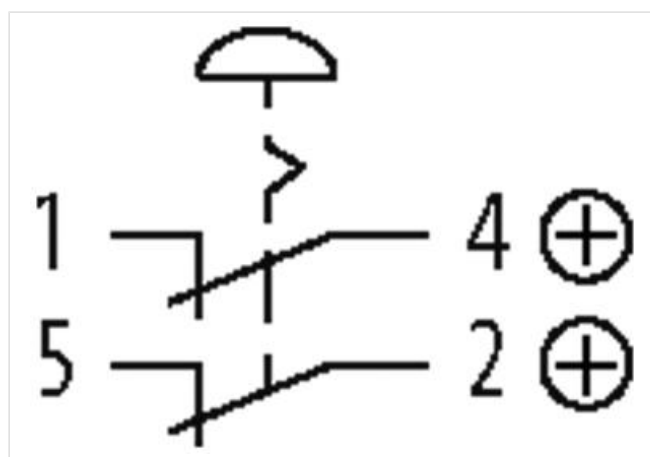

Ilustrační obrázek

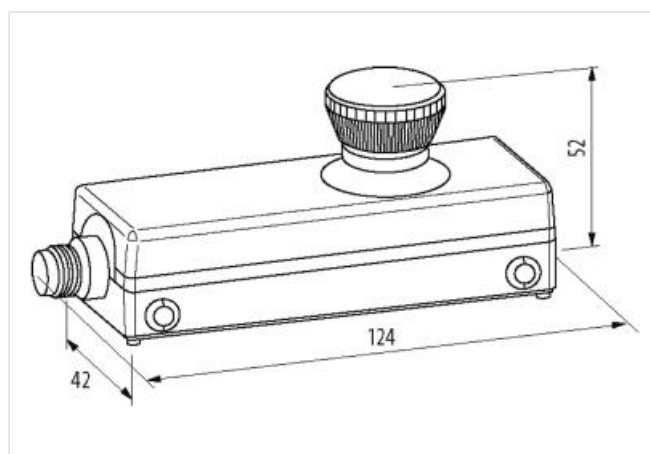

### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371244 |
| ECLASS-6.1 | 27371244 |
| ECLASS-7.0 | 27371244 |
| ECLASS-8.0 | 27371244 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0              | 27371244      |
| ECLASS-10.1             | 27371244      |
| ECLASS-11.1             | 27371244      |
| ECLASS-12.0             | 27371244      |
| ETIM-5.0                | EC002034      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85365080      |
| GTIN                    | 4048879594202 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Provozní napětí AC | 24 V |
| Provozní napětí DC | 24 V |
| Provozní proud     | 2 A  |

**Technické údaje | Ochrana přístroje**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě |
|---------------------|-------------------------------------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65        |
| Elektrická životnost      | 50000 Cykly |

**Ochrana přístroje | Mechanicky**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Mechanická životnost      | 50000 Cykly  |
| Mechanická životnost B10d | 250000 Cykly |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Spínací čas max. | 10 ms |
|------------------|-------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                  |      |
|------------------|------|
| Materiál kontakt | AgNi |
|------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |        |
|---------|--------|
| Výška   | 52 mm  |
| Šířka   | 124 mm |
| Hloubka | 42 mm  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -25 °C |
| Provozní teplota max.   | 70 °C  |
| Skladovací teplota min. | -25 °C |
| Skladovací teplota max. | 85 °C  |

**Technické údaje | Spolehlivost**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Lambda sonda s rozpínacím kontaktem | 20 % |
|-------------------------------------|------|

**Druh připojení 1**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | M12    |
| Gender                   | male   |
| Barva nosiče kontaktu    | černá  |
| Kódování                 | A      |
| Počet pinů               | 5      |
| PIN 1                    | NC 2   |
| PIN 2                    | NC 1 + |
| PIN 4                    | NC 2 + |
| PIN 5                    | NC 2   |