

Tlačítko E-stop

42 mm, 2NC L, M12 8pin

E-Stop 42 2NC L M12(8)

s připojením M12

8-pin

Tlačítko Emergency-Stop




2 NC (kladné otevření)

LED kroužek se může rozsvítit

mounting with clip on the back side

Odkaz na produkt

Ilustrace

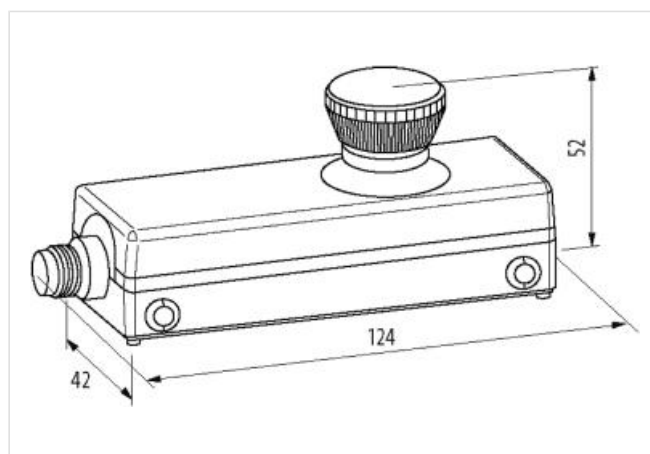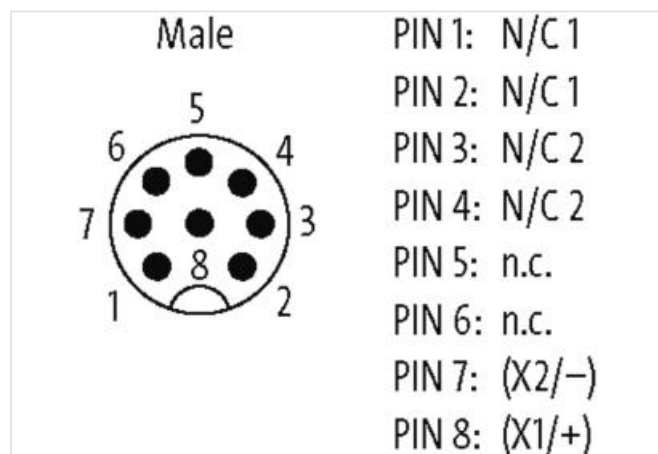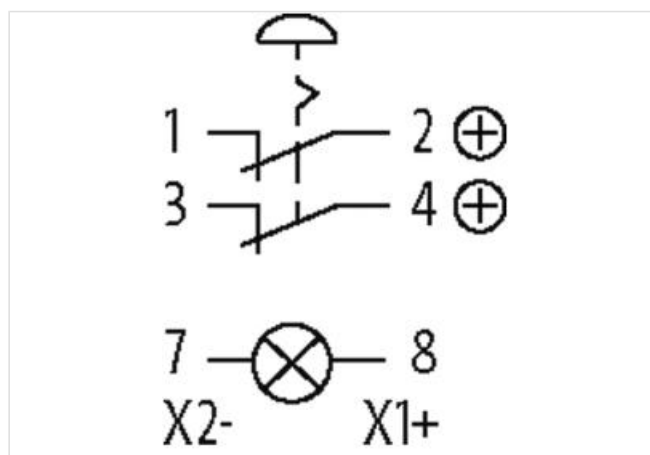

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244

ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879594219

Technické údaje | Elektrické údaje

Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max.	30 V
Provozní proud LED osvětlení	4 mA @24 V DC

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	1 V
Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	30 V
Provozní proud	1,5 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	50000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10d	250000 Cykly

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	10 ms
------------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	52 mm
Šířka	124 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Technické údaje | Spolehlivost

Lambda sonda s rozpínacím kontaktem	20 %
-------------------------------------	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +

PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +