

Tlačítko E-stop + reset

42 mm, 2NC, 1NO, M12 8pin, podsvícení

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO L M12(8)

s připojením M12

8-pin

Tlačítko Emergency-Stop

2 NC (kladné otevření)

Může se rozsvítit 1 tlačítko (1 NO kontakt)

Obsah dodávky:




Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré

Popisové štítky, O, I, R

mounting with clip on the back side

Odkaz na produkt

Ilustrace

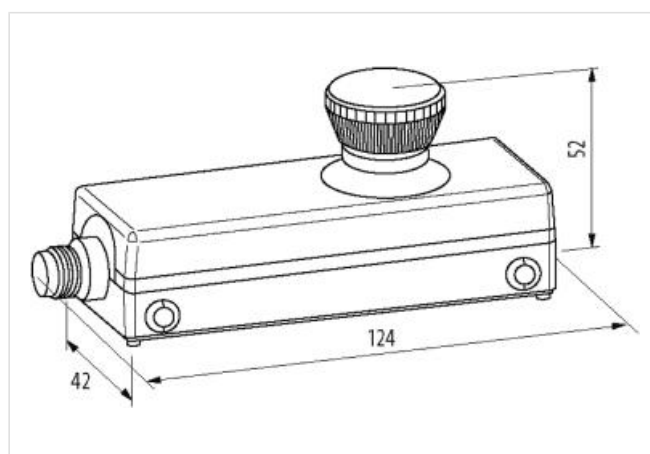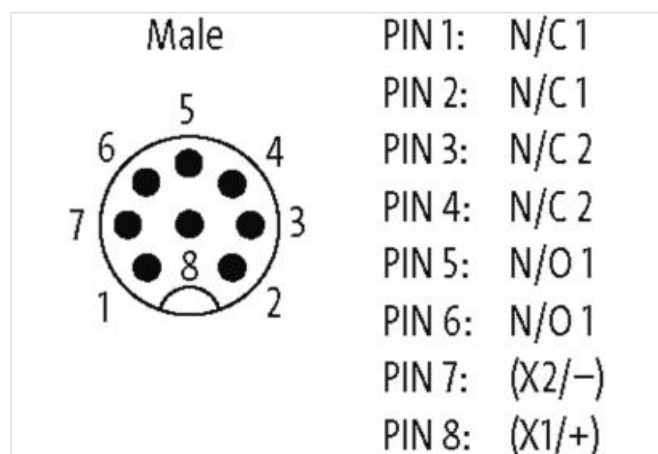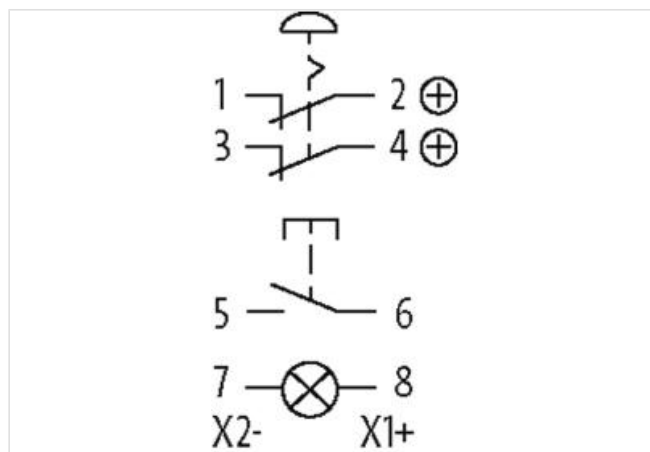

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27371244

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879663359

Technické údaje | Elektrické údaje

Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max.	30 V
Provozní proud LED osvětlení	4 mA @24 V DC

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	1 V
Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	30 V
Provozní proud	1,5 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	50000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10d	250000 Cykly

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	10 ms
------------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	52 mm
Šířka	124 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Technické údaje | Spolehlivost

Lambda sonda s rozpínacím kontaktem	20 %
-------------------------------------	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	8
PIN 1	NC 1

PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +
PIN 5	NO
PIN 6	NO
PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +