

Tlačítko reset

42 mm, 2NO L, M12 8pin

R-Button / 42 2NO L M12(8)

s připojením M12

8-pin

Mohou se rozsvítit 2 tlačítka (každé 1 NO kontakt)

Obsah dodávky:




Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré

Popisové štítky, O, I, R, ↑, ↓

mounting with clip on the back side

Odkaz na produkt

Ilustrace

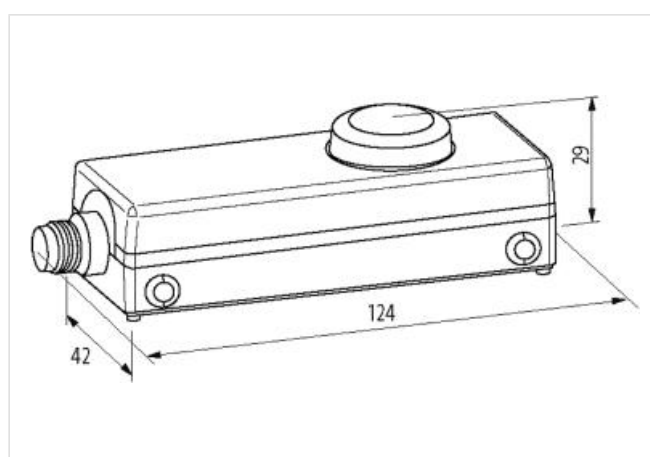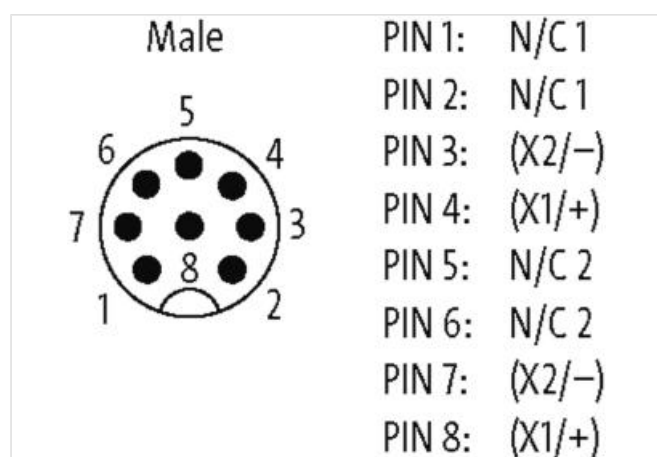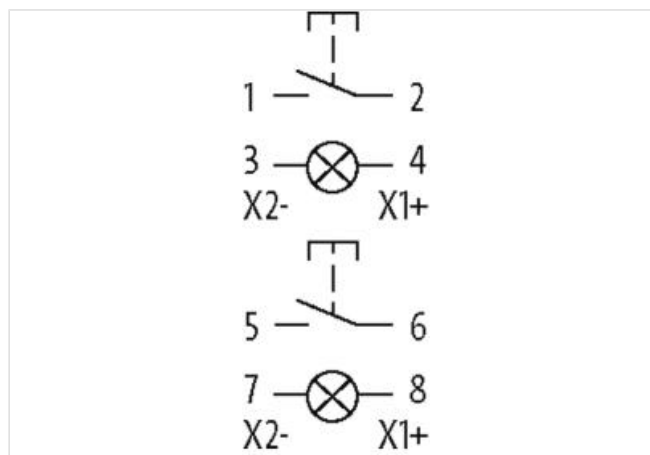

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27371228

ECLASS-6.1 27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879594325

Technické údaje | Elektrické údaje

Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max.	30 V
Provozní proud LED osvětlení	14 mA @24 V DC

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	1 V
Provozní napětí DC max.	36 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	30 V
Provozní proud	1,5 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	1000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	1000000 Cykly
----------------------	---------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	10 ms
------------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	29 mm
Šířka	124 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	8
PIN 1	NO 1
PIN 2	NO 1
PIN 3	X 2 -
PIN 4	X 1 +
PIN 5	NO 2
PIN 6	NO 2

PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +