

Tlačítko reset

42 mm, 1NO L, M12 4pin

R-Button / 42 1NO L M12(4)

s připojením M12

4-pin

Může se rozsvítit 1 tlačítko (1 NO kontakt)

Obsah dodávky:



Krytky tlačítek ploché, průhledné čiré, červené, žluté, zelené, modré

Popisové štítky, O, I, R


mounting with clip on the back side

Odkaz na produkt

Ilustrace

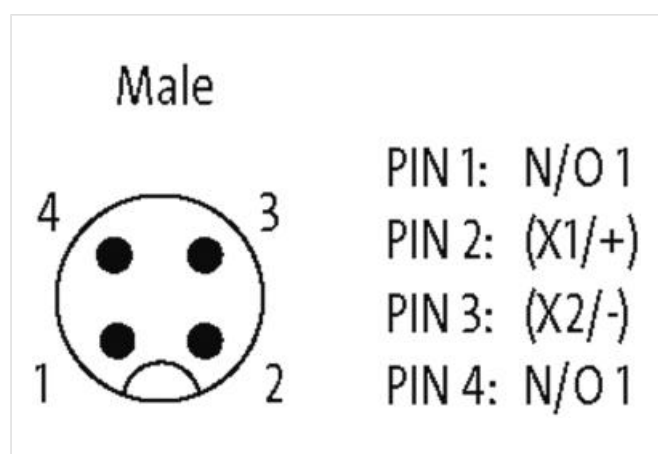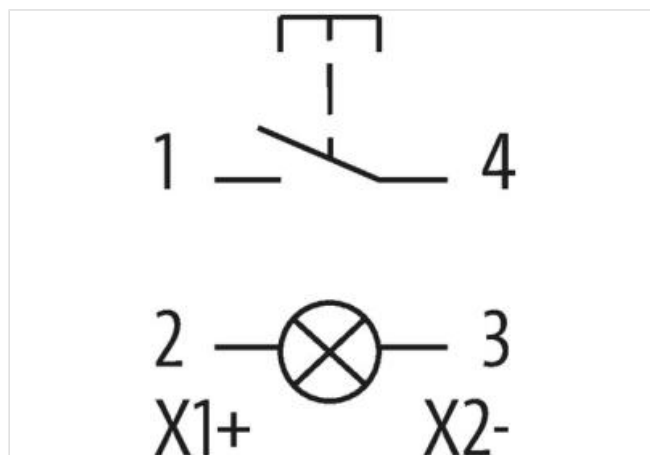

Ilustrační obrázek

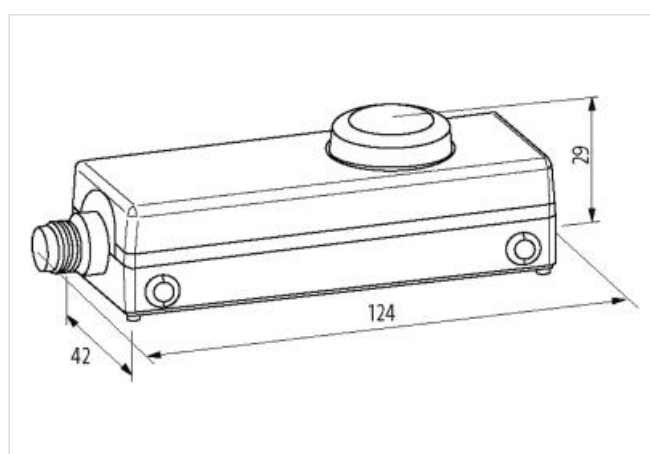

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27371228

ECLASS-6.1 27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879600507

Technické údaje | Elektrické údaje

Provozní napětí AC/DC LED osvětlení max.	30 V
Provozní proud LED osvětlení	14 mA @24 V DC

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Spínací proud (AC-15)	15 A
Spínací proud (DC-13)	2,2 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	1000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanický

Mechanická životnost	1000000 Cykly
Mechanická životnost B10d	1000000 Cykly

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	10 ms
------------------	-------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	29 mm
Šířka	124 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Technické údaje | Spolehlivost

Lambda sonda se spínacím kontaktem	50 %
------------------------------------	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NO
PIN 2	X 1 +
PIN 3	X 2 -

PIN 4

NO