



Tlačítko E-stop

72 mm, 2NC, M12 4pin, ochranný limec


E-Stop 72P 2NC M12(4)
s připojením M12
4-pin
Tlačítko Emergency-Stop
2 NC (kladné otevření)
s ochranným krytem

Odkaz na produkt

Ilustrace

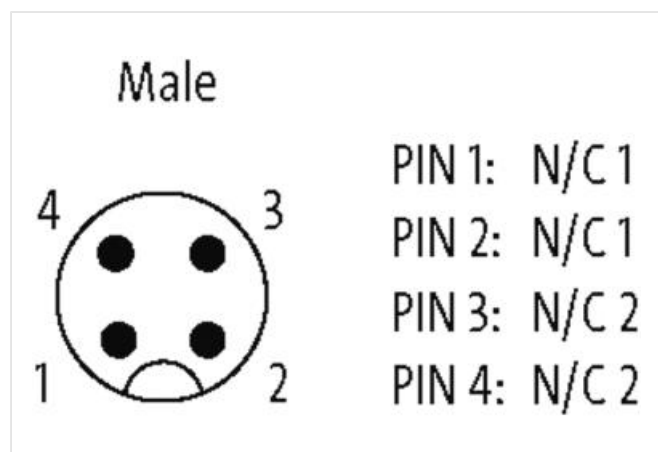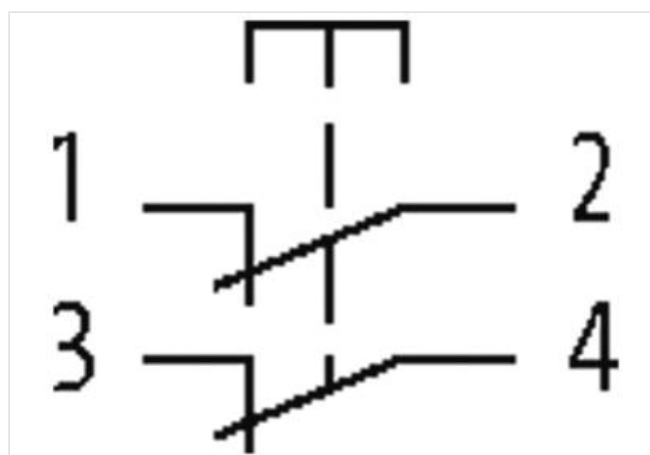

Ilustrační obrázek

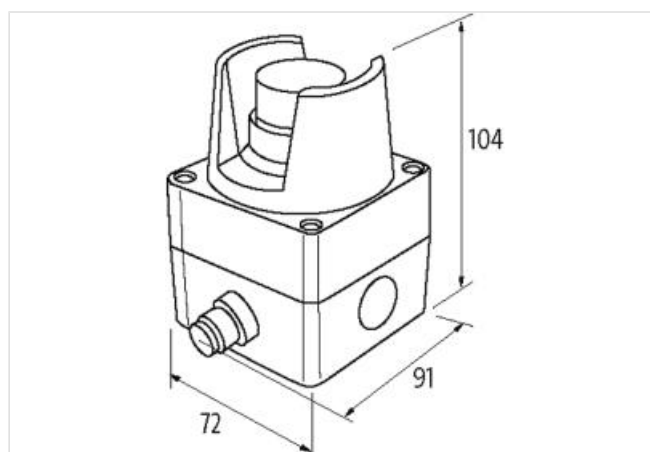

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244
ECLASS-8.0	27371244

ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4048879594806

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 250 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Spínací proud (AC-15)	30 A
Spínací proud (DC-13)	2,2 A

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě
---------------------	---

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Elektrická životnost	1000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	1000000 Cykly
Mechanická životnost B10d	250000 Cykly

Technické údaje | Mechanické údaje

Spínací čas max.	9 ms
------------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	AgNi
------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Výška	104 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	91 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Technické údaje | Spolehlivost

Lambda sonda s rozpínacím kontaktem	20 %
-------------------------------------	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2