



## Tlačítko E-stop

72 mm, 2NC, M12 5pin


E-Stop 72 2NC M12(5)  
s připojením M12  
5-pin  
Tlačítko Emergency-Stop  
2 NC (kladné otevření)

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

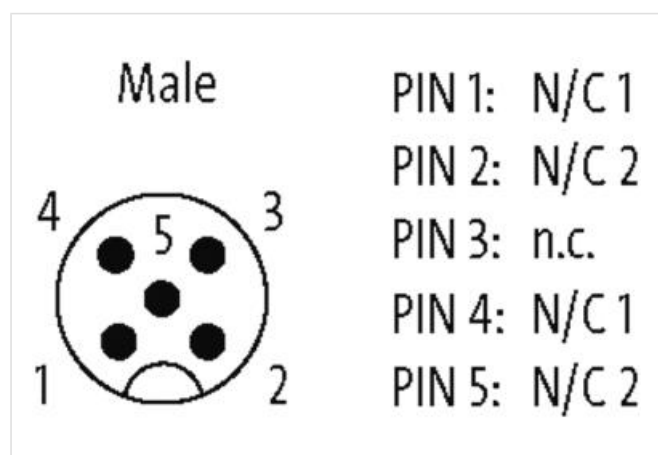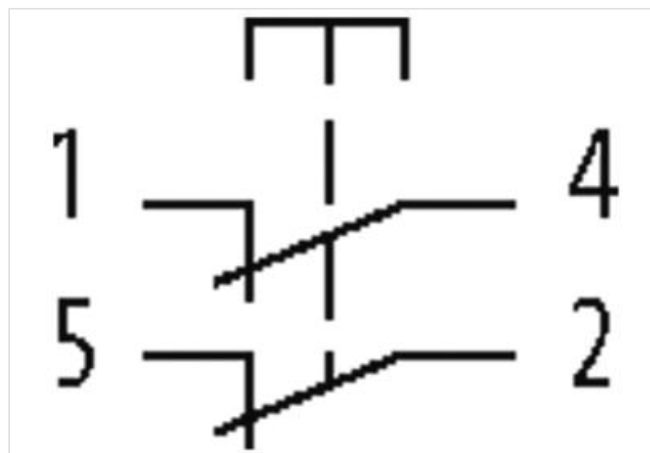

Ilustrační obrázek

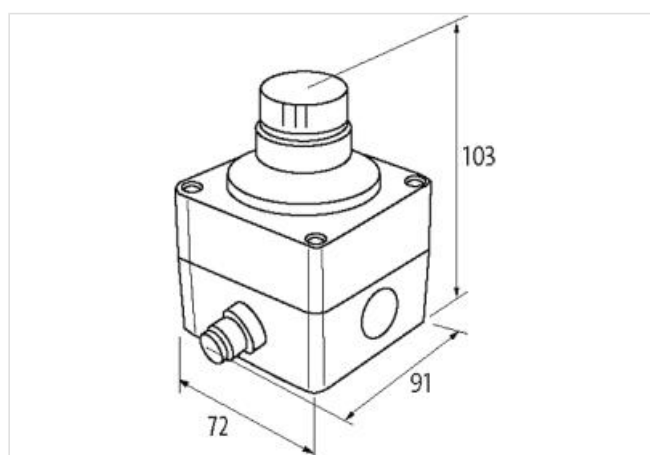

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371244 |
| ECLASS-6.1 | 27371244 |
| ECLASS-7.0 | 27371244 |
| ECLASS-8.0 | 27371244 |
| ECLASS-9.0 | 27371244 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27371244      |
| ECLASS-11.1             | 27371244      |
| ECLASS-12.0             | 27371244      |
| ETIM-5.0                | EC002034      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85365080      |
| GTIN                    | 4048879594684 |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
| Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V  |
| Spínací proud (AC-15)                    | 30 A        |
| Spínací proud (DC-13)                    | 2,2 A       |

**Technické údaje | Ochrana přístroje**

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Podmínka životnosti | v závislosti na zátěži, v závislosti na teplotě |
|---------------------|-------------------------------------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65          |
| Elektrická životnost      | 1000000 Cykly |

**Ochrana přístroje | Mechanicky**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Mechanická životnost      | 1000000 Cykly |
| Mechanická životnost B10d | 250000 Cykly  |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                  |      |
|------------------|------|
| Spínací čas max. | 9 ms |
|------------------|------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                  |      |
|------------------|------|
| Materiál kontakt | AgNi |
|------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |            |
|---------|------------|
| Montáž  | šroubované |
| Výška   | 103 mm     |
| Šířka   | 72 mm      |
| Hloubka | 91 mm      |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -25 °C |
| Provozní teplota max.   | 60 °C  |
| Skladovací teplota min. | -25 °C |
| Skladovací teplota max. | 85 °C  |

**Technické údaje | Spolehlivost**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Lambda sonda s rozpinacím kontaktem | 20 % |
|-------------------------------------|------|

**Druh připojení 1**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Family construction form | M12   |
| Gender                   | male  |
| Barva nosiče kontaktu    | černá |
| Kódování                 | A     |
| Počet pinů               | 5     |
| PIN 1                    | NC 1  |
| PIN 2                    | NC 2  |
| PIN 4                    | NC 1  |
| PIN 5                    | NC 2  |