

S-Lamp 22 L M12(4)

Lamp

S-Lamp 22 L M12(4)

Lamp


Connection M12 (4-pin)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

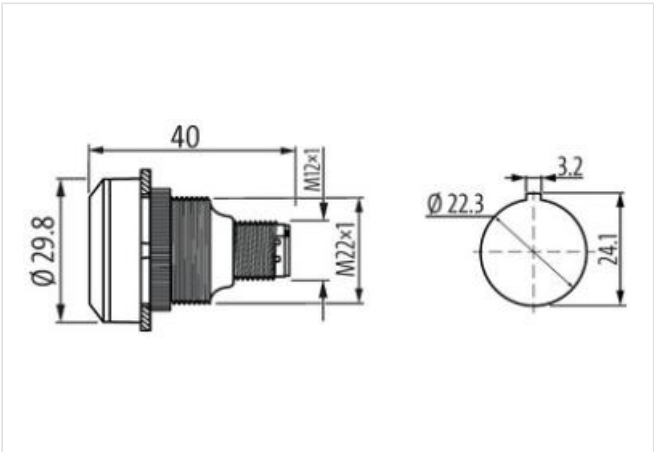

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371223
ECLASS-7.0	27371223
ECLASS-8.0	27371223
ECLASS-9.0	27371223
ECLASS-10.1	27371223
ECLASS-11.1	27371223
ECLASS-12.0	27371223
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	94054231
GTIN	4065909019245

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20 V
Provozní napětí DC max.	28 V
Dimenzovaný provozní proud	0,01 A
Provozní proud max.	12 mA

Elektrické údaje | Vstup

Zkratový proud	1000 A
----------------	--------

Instalace | Připojení

Family construction form M12

Instalace | Obsazení pinů

Kódování A
Počet pinů 4

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max. 2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529) IP66, IP67, IP69
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529) IP66, IP67
Stupeň znečištění 2
Protizkratové zařízení (SCPĐ) Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí 250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1) II

Ochrana přístroje | Mechanicky

UL Enclosure Type Rating na čelní straně type 4X

Ochrana přístroje | Média

Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11) ano

Technické údaje | Mechanické údaje

Osvětlitelný ano
Color černá
Barva svazku černá
Barva osvětlovacího prostředku bílá
Tvar svazku kulatý
Typ osvětlovacího prostředku LED

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž Závitový kroužek
Montážní výška 9,8 mm
Mounting depth 36,4 mm
Montážní otvor 22,3 mm
Výška 29,8 mm
Šířka 40 mm
Rastr min. 30 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 90 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 93 %

Druh připojení 2

Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 2 LED (A)
PIN 3 LED (K)
Family construction form M12
Gender male

Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 2	LED (A)
PIN 3	LED (K)