

K-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)

Keylock switch 1x90° locked


K-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Keylock switch 1x90° locked
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

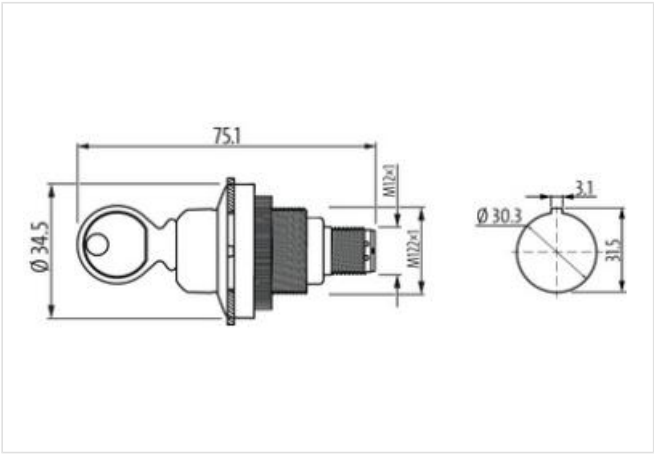

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85365080
GTIN	4065909019689

Elektrické údaje | Napájení

Dimenzované provozní napětí AC-15	35 V
Dimenzované provozní napětí DC-13	35 V
Dimenzovaný provozní proud	0,1 A

Elektrické údaje | Vstup

Zkratový proud	1000 A
----------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Spínací výkon max.	0,25 W
Spínací napětí AC min.	1 V

Spínací napětí AC max.	32 V
Spínací napětí AC max. (UL 60947)	30 V
Spínací napětí DC min.	1 V
Spínací napětí DC max.	32 V
Spínací napětí DC max. (UL 60947)	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	100 mA

Instalace | Připojení

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	A
Počet pinů	4

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí na čelní straně (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí na zadní straně (EN IEC 60529)	IP65
Stupeň znečištění	2
Protizkratové zařízení (SCPD)	Pojistka 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG hbitá
Jmenovité izolační napětí	250 V
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	50000 Cykly
Mechanická životnost B10	62627 Cykly
UL Enclosure Type Rating na čelní straně	type 4X

Ochrana přístroje | Média

Odolnost proti solné mlze (IEC 60068-2-11)	ano
--	-----

Technické údaje | Mechanické údaje

Osvětlitelný	ne
Funkce	nevratný spoj
Aktivační síla max.	1,3 N
Color	černá
Barva svazku	černá
Barva čelního kruhu	Nerezová ocel
Tvar svazku	kulatý
Druh kontaktu	2 S

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	Plast
Materiál kontakt	Gold

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Závitový kroužek
Montážní výška	38,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Montážní otvor	30,3 mm
Výška	34,5 mm
Šířka	75,1 mm
Rastr min.	35 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C

Skladovací teplota max.	90 °C
-------------------------	-------

Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	93 %
---	------

Druh připojení 1

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	NO 1 2
-------	--------

PIN 2	NO 1
-------	------

PIN 4	NO 2
-------	------