

LED indikator - zluta

LED-230VAC IP65

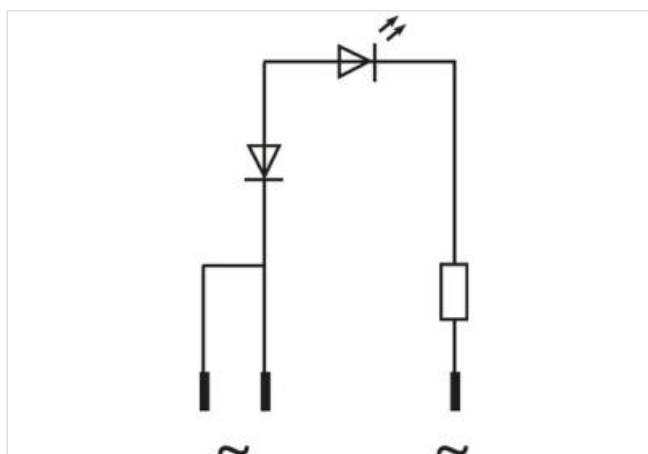
(žlutá)

230 V AC

Moduly jsou vhodné pro stěny tlusté 1.5...5.0 mm

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879041287

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V
Provozní napětí AC max.	253 V
Příkon min.	8 mA
Příkon max.	12 mA

Instalace | Připojení

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
---------------------------	------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 20.04.2024

Průměr LED 5 mm

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky 9 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 50 °C