



## LED indikátor - zelená, 3mm

24V DC - 20 mA - M6 - IP65

(zelená)  
24 V DC

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

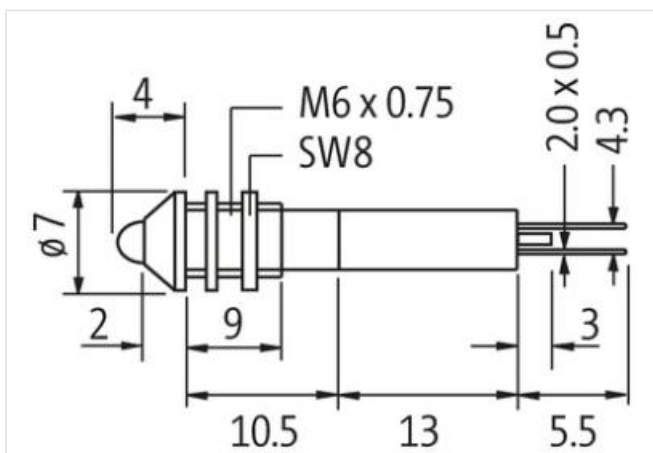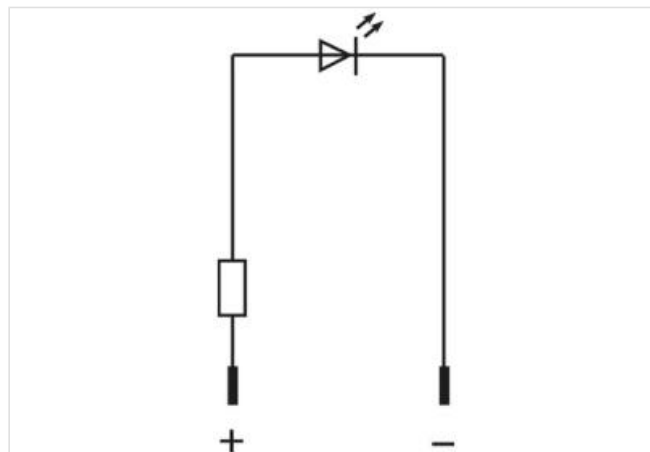

Ilustrační obrázek

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27261590      |
| ECLASS-6.1              | 27261501      |
| ECLASS-7.0              | 27261501      |
| ECLASS-8.0              | 27261501      |
| ECLASS-9.0              | 27261501      |
| ECLASS-10.1             | 27261501      |
| ECLASS-11.1             | 27261501      |
| ECLASS-12.0             | 27261501      |
| ETIM-5.0                | EC000272      |
| Balící množství         | 10            |
| Číslo celního sazebníku | 85318070      |
| GTIN                    | 4048879041140 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní napětí DC      | 24 V   |
| Provozní napětí DC min. | 20,4 V |
| Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
| Příkon max.             | 18 mA  |

**Instalace | Připojení**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.0×0.5 mm |
|------------------------|-------------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | pochromované provedení |
| Materiál plášť           | Mosaz                  |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 7 mm  |
| Šířka   | 7 mm  |
| Hloubka | 33 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |