



LED indikátor - zelená

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40

(zelená)
110 V AC/DC
Stupeň krytí IP40

Odkaz na produkt

Ilustrace

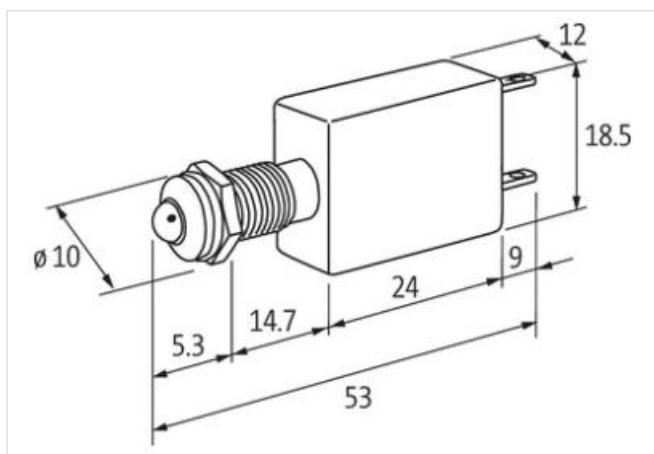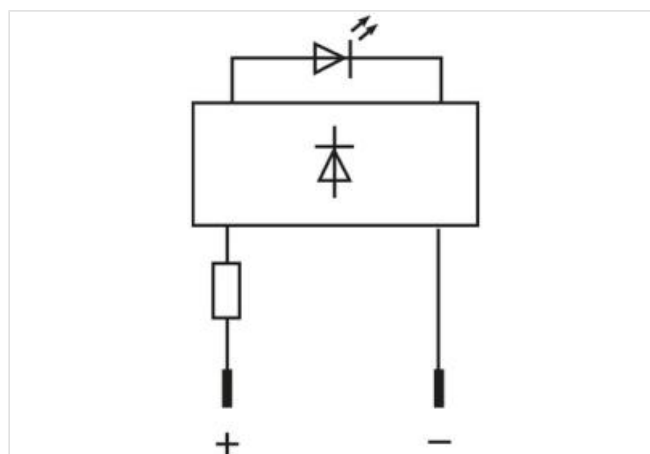

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879040983

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	110 V
Provozní napětí AC min.	95 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Provozní napětí AC max.	121 V
Provozní napětí DC	110 V
Provozní napětí DC min.	95 V
Provozní napětí DC max.	121 V
Příkon min.	4,5 mA
Příkon max.	5,5 mA

Instalace | Připojení

Connection information	Faston 2.8x0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP40
---------------------------	------

Technické údaje | Mechanické údaje

Průměr LED	5 mm
------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	šedý
Materiál pláště	PVC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C