



LED indikátor - modra

230V AC/DC - 5 mA - K5 - IP40

(modrá)
230 V AC/DC
Stupeň krytí IP40

Odkaz na produkt

Ilustrace

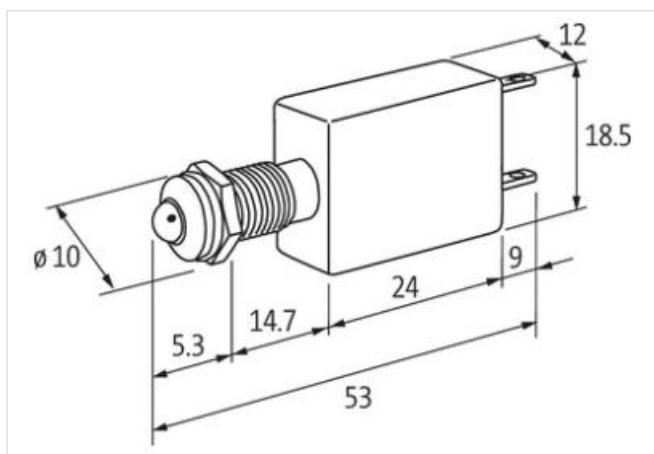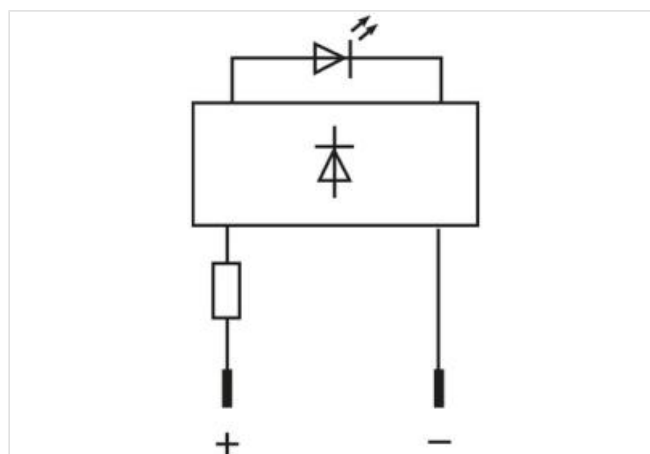

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879040945

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 25.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Provozní napětí AC max.	253 V
Příkon min.	4,5 mA
Příkon max.	5,5 mA
Instalace Připojení	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP40
Technické údaje Mechanické údaje	
Průměr LED	5 mm
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Barva pouzdra	šedý
Materiál plášť	PVC
Mechanické údaje Montážní údaje	
Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C