

LED indikátor - bílá

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40



(bílá)

24 V AC/DC

Stupeň krytí IP40

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

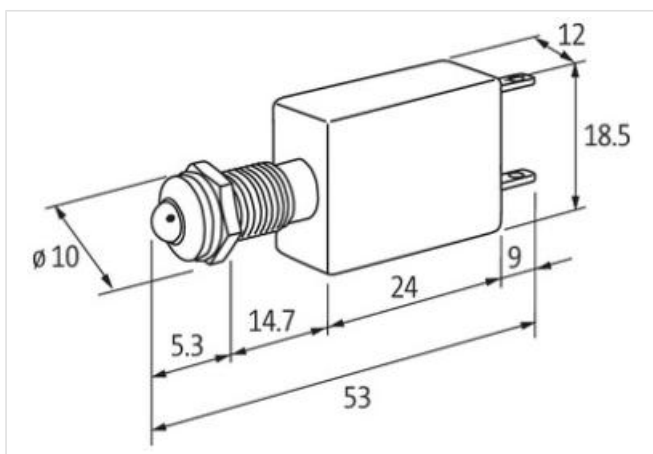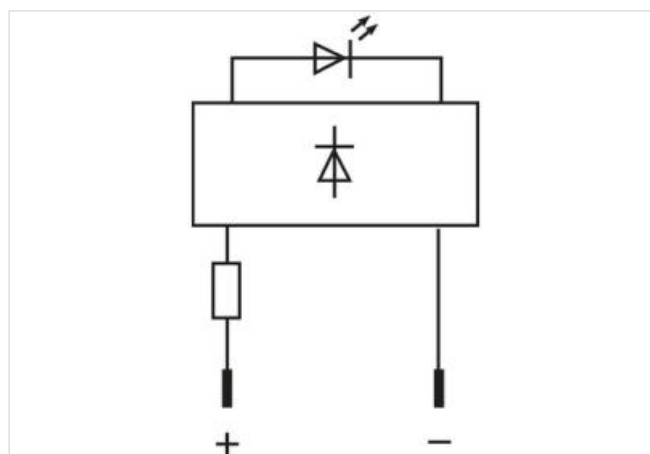

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070

GTIN 4048879040938

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	24 V
Provozní napětí AC min.	20,4 V
Provozní napětí AC max.	26,4 V
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon min.	13 mA
Příkon max.	17 mA

Instalace | Připojení

Connection information Faston 2.8x0.8 mm

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529) IP40

Technické údaje | Mechanické údaje

Průměr LED 5 mm

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra šedý

Materiál plášť PVC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C