

## LED indikátor - červená / žlutá

24V DC - 15 mA - IP40



(červená/žlutá)

24 V DC

Stupeň krytí IP40

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

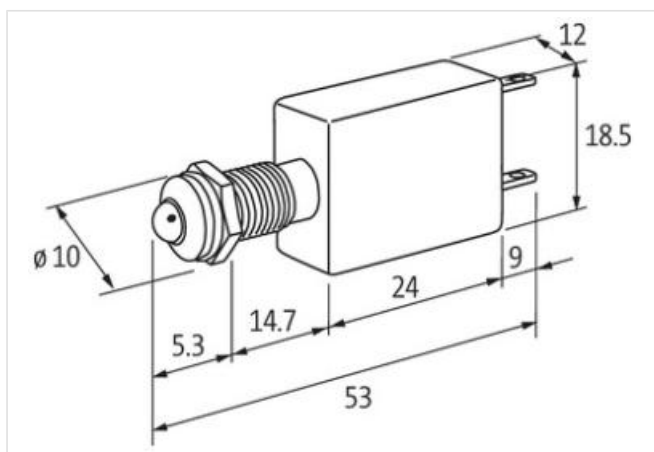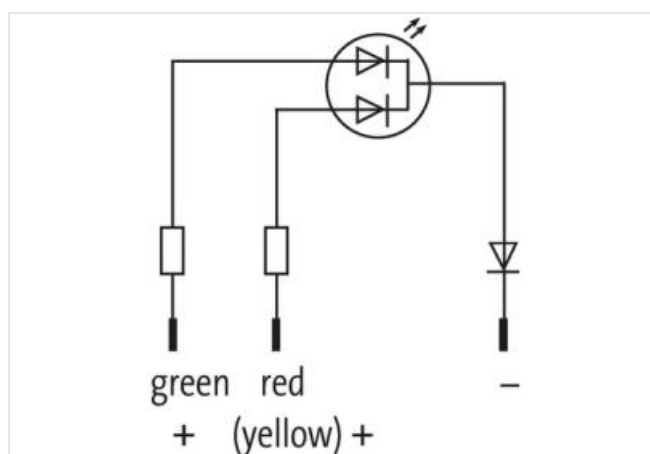

Ilustrační obrázek

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27261590      |
| ECLASS-7.0              | 27261590      |
| ECLASS-8.0              | 27261590      |
| ECLASS-9.0              | 27261590      |
| ETIM-5.0                | EC000272      |
| Balící množství         | 10            |
| Číslo celního sazebníku | 85318070      |
| GTIN                    | 4048879040839 |

#### Elektrické údaje | Napájení

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní napětí DC      | 24 V   |
| Provozní napětí DC min. | 20,4 V |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
| Příkon min.             | 13 mA  |
| Příkon max.             | 17 mA  |

**Instalace | Připojení**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
|------------------------|-------------------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP40 |
|---------------------------|------|

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|            |      |
|------------|------|
| Průměr LED | 5 mm |
|------------|------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                |      |
|----------------|------|
| Barva pouzdra  | šedý |
| Materiál plášť | PVC  |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Průměr otvoru čelní desky | 8 mm    |
| Výška                     | 18,5 mm |
| Šířka                     | 12 mm   |
| Hloubka                   | 53 mm   |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 70 °C  |