

LED indikátor - žlutá

24VAC/DC - 1,5mA - IP40

(žlutá)



24 V DC

Stupeň krytí IP67

se vstupem pro zkoušečku

Odkaz na produkt

Ilustrace

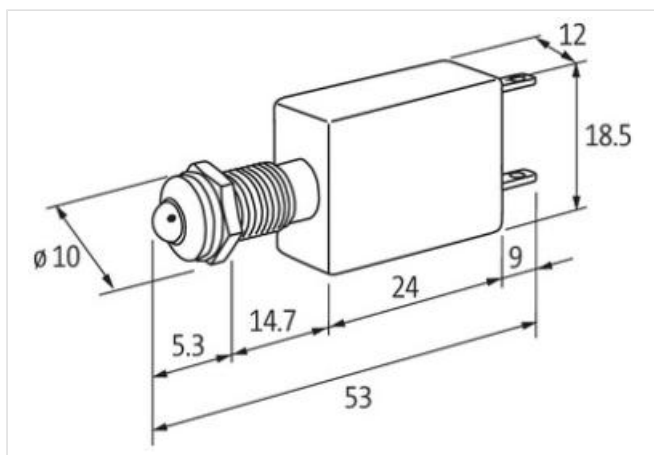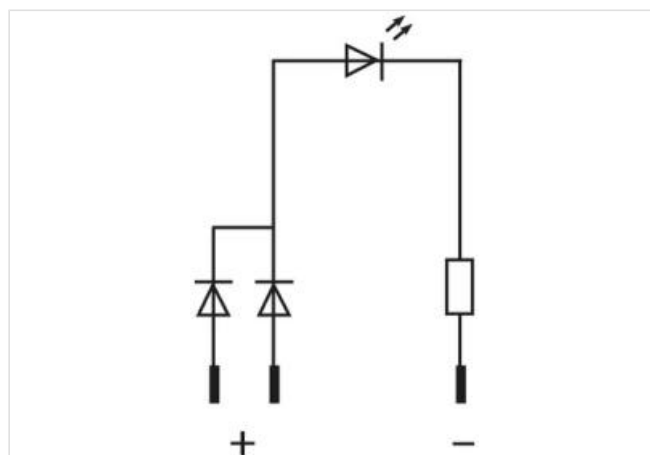

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85318070
GTIN	4048879040600

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	24 V
--------------------	------

Provozní napětí AC min.	20,4 V
Provozní napětí AC max.	26,4 V
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	20,4 V
Provozní napětí DC max.	26,4 V
Příkon min.	13 mA
Příkon max.	17 mA

Instalace | Připojení

Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
------------------------	-------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Technické údaje | Mechanické údaje

Průměr LED	5 mm
------------	------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	šedý
Materiál pláště	PVC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Průměr otvoru čelní desky	8 mm
Výška	18,5 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	53 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	70 °C