

Evolution spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-520VAC OUT: 24-28V/5ADC - Power-boost


INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 5 A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

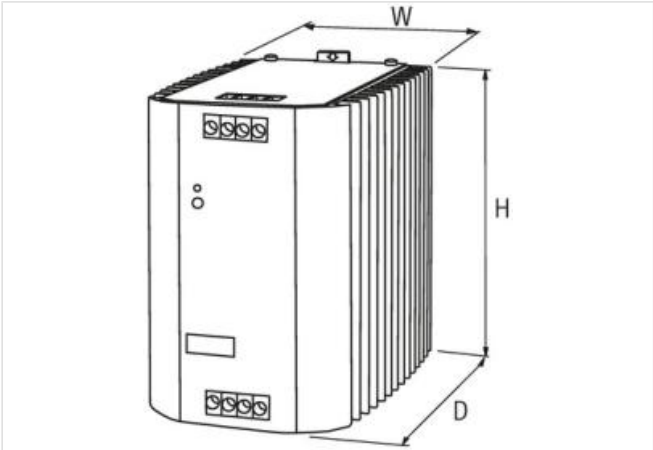

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879000079

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	324 V
Vstupní napětí AC max.	572 V
Vstupní napětí DC min.	480 V
Vstupní napětí DC max.	745 V

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 18.04.2024

Vstupní proud AC (3fázový)	0,45 A
Inrush current max.	10 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	86 % @ 3× 360 V AC, 86 % @ 3× 520 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	5 A
Doba trvání funkce power boost min.	4 s
Přemostění výpadku sítě min.	30 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	132 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	98 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Certifikace

SEMI F47	compliant
----------	-----------