

MCS spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-265VAC, OUT: 10-15V/5ADC

INPUT: 90...265 V AC

OUTPUT: 12 V DC $\pm 1\%$



Proud: 5 A

Přemostění výpadku sítě min.

min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace

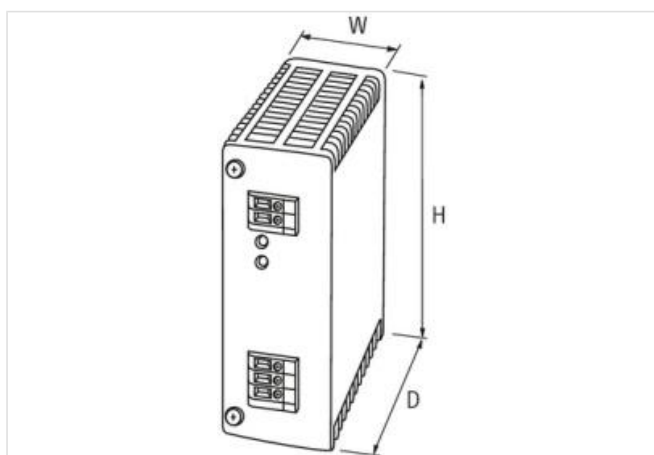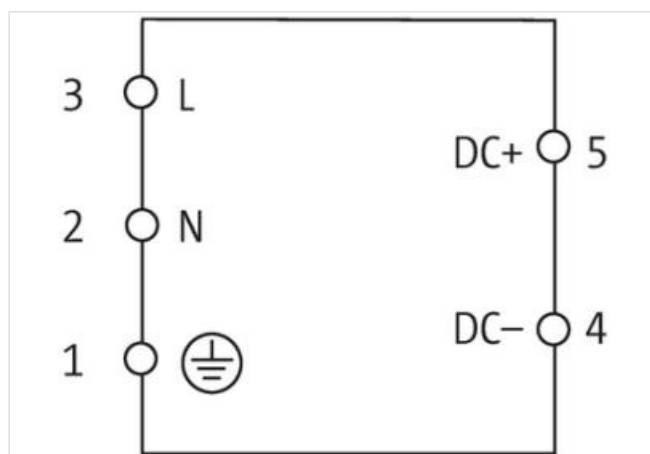

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879080750

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	300 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,6 A
Inrush current max.	28 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	85 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	12 V
Výstupní napětí DC min.	12 V
Výstupní napětí DC max.	15 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	5 A
Výstupní proud (UL)	6 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV

Ochrana přístroje | Elektrický

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	107,5 mm
Šířka	42 mm
Hloubka	97,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 24.04.2024

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L