

MPS spinany zdroj, 1fazovy

IN: 95-265VAC, OUT: 24V/3ADC

INPUT: 95...265 V AC

OUTPUT: 24 V DC

Proud: 3 A



Přemostění výpadku sítě min.

8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)

additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Odkaz na produkt

Ilustrace

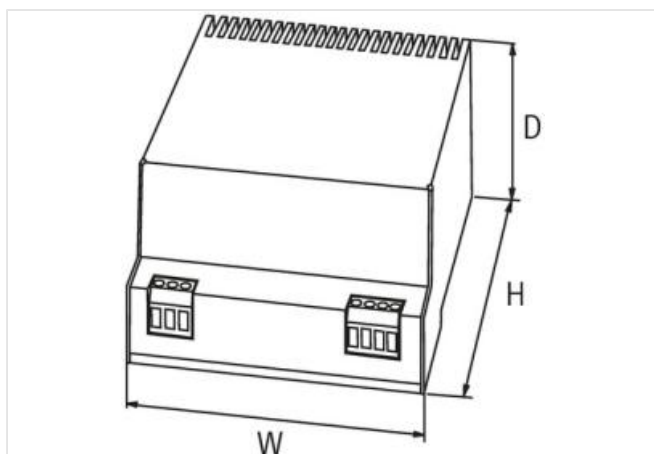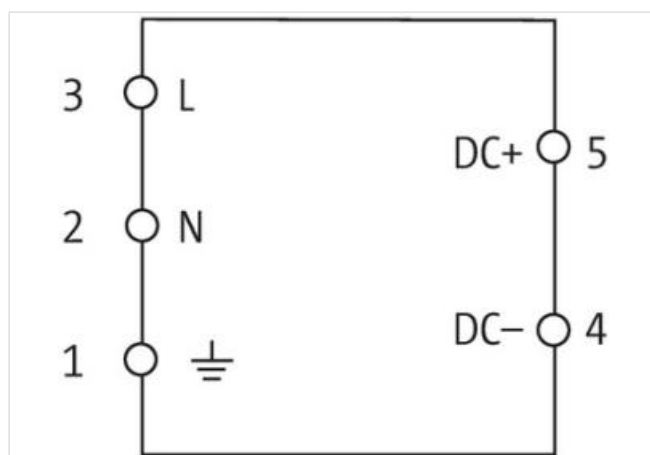

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080736

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	95 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,5 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,75 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	84 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,76 V
Výstupní napětí DC max.	24,72 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	3 A
Výstupní proud (UL)	3,5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	132 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L