

MPS spinany zdroj, 1fázový

IN: 185-265VAC, OUT: 22-28V/20ADC

INPUT: 185...265 V AC

OUTPUT: 22...28 V DC

Proud: 20 A

1-fázový, spínaný



Stupeň krytí IP20

Při paralelním provozu je nutné použít diodový modul.

additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Odkaz na produkt

Ilustrace

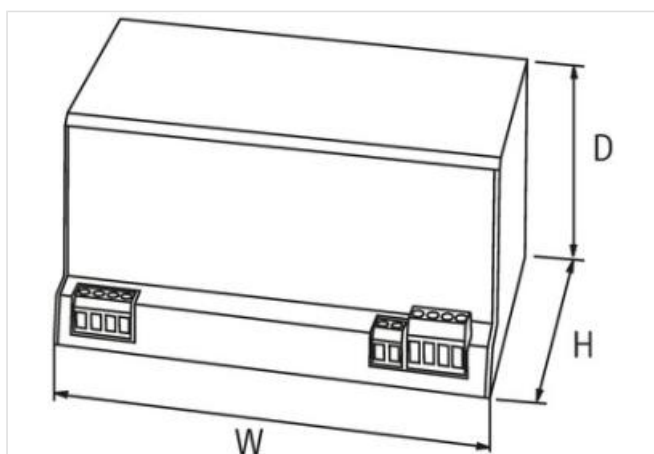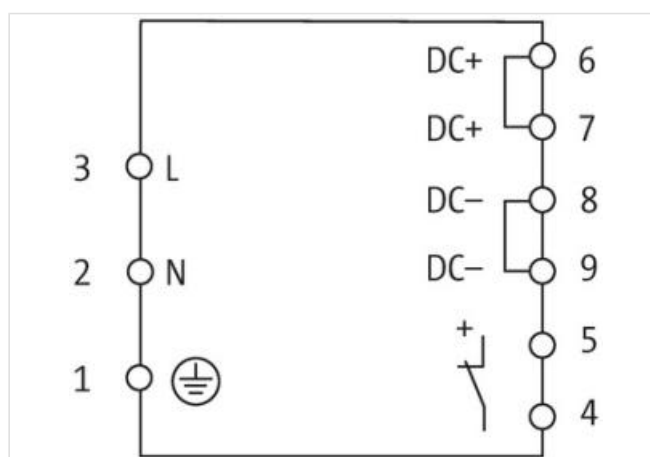

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002

ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080699

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	185 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní proud AC	4 A
Externí předřazené jištění max.	16 A
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Výstupní proud (UL)	24 A
Přemostění výpadku sítě min.	10 ms @ 230 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Diagnostika

Alarmový kontakt	ano
Alarm contact message type	Hromadné hlášení
Alarm contact message content	všechny chyby, všechna předběžná varování, Potvrzení zeleným tlačítkem pro restart
Alarm contact triggers @	60 V DC / 0.2 A

Ochrana přístroje | Elektrický

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	132 mm
Šířka	243 mm
Hloubka	123 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %

Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

Druh připojení 3

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-