

MPS spinany zdroj, 3fázový

IN: 340-460VAC, OUT: 22-28V/20ADC

INPUT: 3× 360...440 V AC



OUTPUT: 22...28 V DC

Proud: 20 A

additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

Odkaz na produkt

Ilustrace

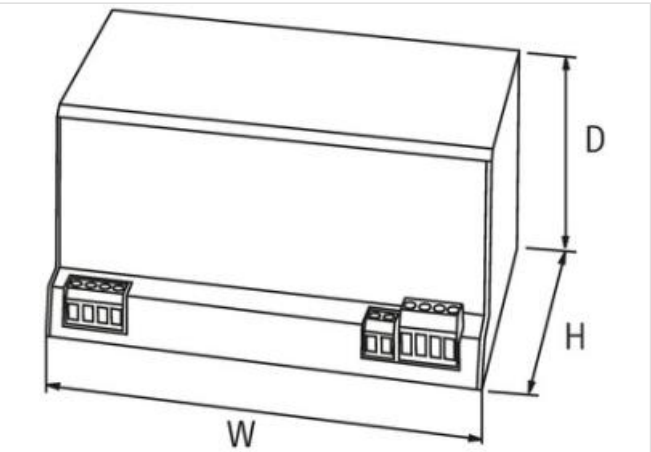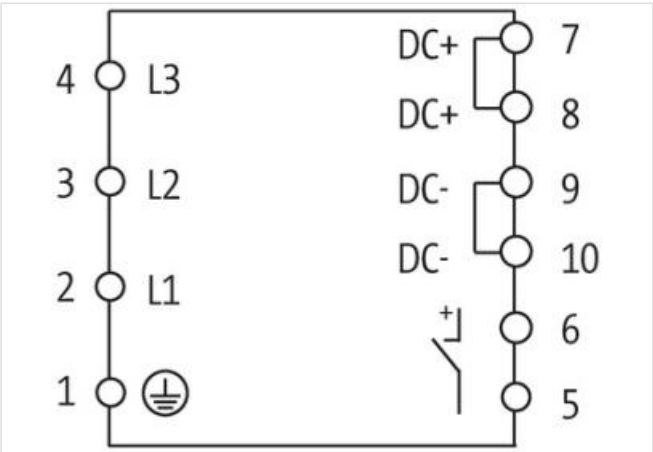

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080613
Technické údaje Elektrické údaje	
Paralelní zapojitelnost	ano

Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	360 V
Vstupní napětí AC max.	440 V
Vstupní proud AC (3fázový)	0,84 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	90 %
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Výstupní proud (UL)	24 A
Přemostění výpadku sítě min.	3 ms @ 400 V AC
Kontrola fáze	Vypnutí během 2-fázového provozu
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrana přístroje Elektrický	
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	132 mm
Šířka	243 mm
Hloubka	123 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	30 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace
Druh připojení 3	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	Signal
PIN 2	Signal +
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4

PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-