

MCS spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-550VAC, OUT: 24-28V/40ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC



OUTPUT: 24...28 V DC

Proud: 40 A

Upevnění šrouby M4, 4 kusy v obdélníku 81×230 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

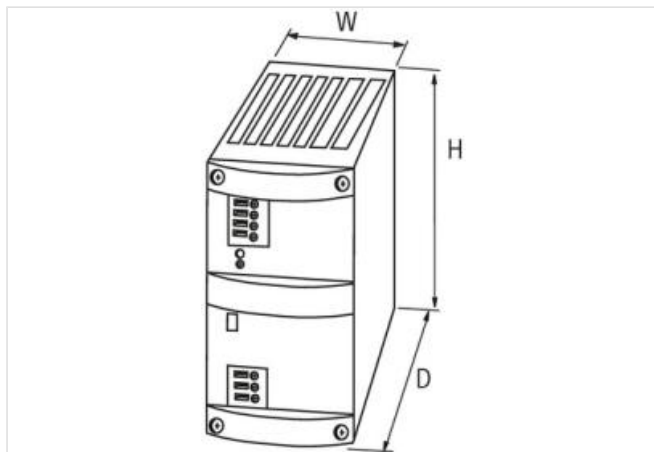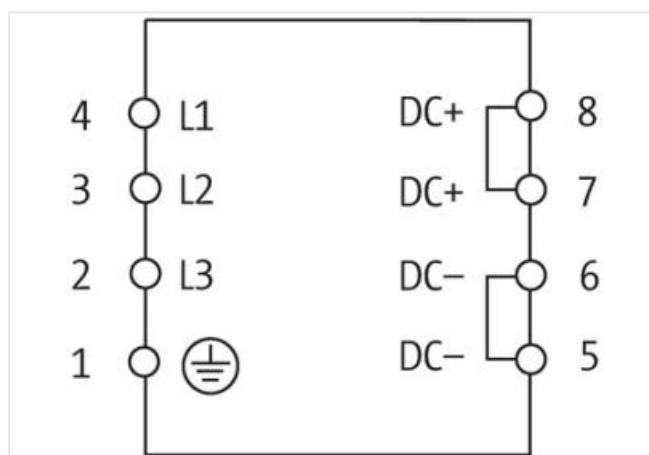

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080460

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	360 V
Vstupní napětí AC max.	550 V
Vstupní proud AC (3fázový)	1,7 A
Inrush current max.	4 A
Externí předřazené jištění max.	4 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	91 %

Elektrické údaje | Výstup

Nastavitelná vypínací charakteristika	přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	40 A
Výstupní proud (UL)	46 A
Přemostění výpadku sítě max.	8 ms @ 440 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	150 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Výška	242 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	270 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+