

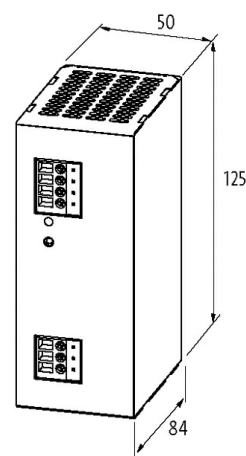
ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-264VAC OUT: 24V/2,5ADC

INPUT: 100...240 V AC

OUTPUT: 23...28 V DC

Proud: 2.5 A

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Schválení**Obecné údaje**

Normy	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2
Relativní vlhkost	20...90%, bez kondenzace
Ochrana	IP20
Účinnost	84% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Připojení	Šroubové svorky

Údaje, které obsahuje tento datový list, byly zpracovány s maximální péčí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 06/21

Montáž	Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Rozměry V×Š×H	125×50×84 mm
Teplotní rozsah	0...+40 °C, ...+55 °C omezení (skladovací teplota -20...+85 °C)

Výstup

Výstupní napětí	24 V DC ±1%; 23...28 V nastavitelné
Výstupní proud	2.5 A (+40 °C); 2.0 A (+55 °C)
Přemostění při výpadku sítě	min. 20 ms (115 V AC); min. 100 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění	max. 10 mV eff/rms
Špičky	max. 50 mV ss/pp
Ochrana modulu	ochrana proti zkratu a přetížení
LED signalizace	LED (zelená) pro výstupní napětí
Paralelní/sériový provoz	ne/ano (max. 2 zařízení)

Vstup

Vstupní napětí	100...240 V AC
Vstupní proud	1.3 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC)
Špičkový proud po 1 ms	max. 20 A (230 V AC)
Frekvence	50...60 Hz
Vstupní pojistka (interní)	4 A (T)

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044082
EAN	4048879694469
eClass	27049002
Země původu	CN