

ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-264VAC OUT: 24V/5ADC


INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 5 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

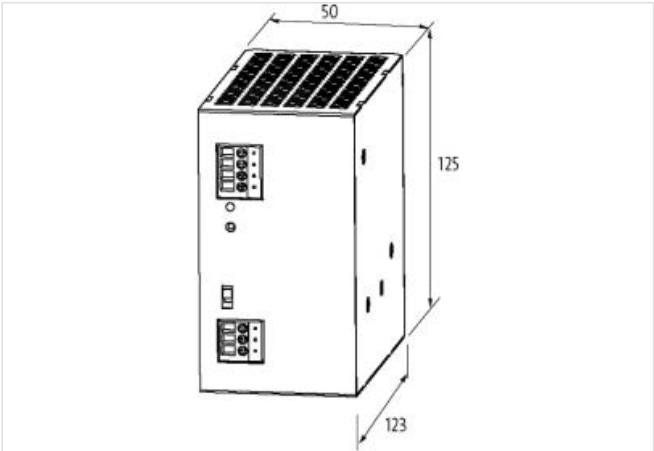

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879694476

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	5 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	100 V
Vstupní napětí 2 AC	240 V
Vstupní napětí AC min.	100 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	2,4 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1,2 A
Inrush current max.	20 A @ 230 V
Účinnost	87 % @ 115 V AC, 88 % @ 230 V AC

Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	5 A
Zbytkové zvinění, efektivní, max.	10 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	125 mm
Šířka	50 mm
Hloubka	123 mm

Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Druh připojení 2	
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

PIN 3	+
PIN 4	+