

ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-264VAC OUT: 24V/20ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 20 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

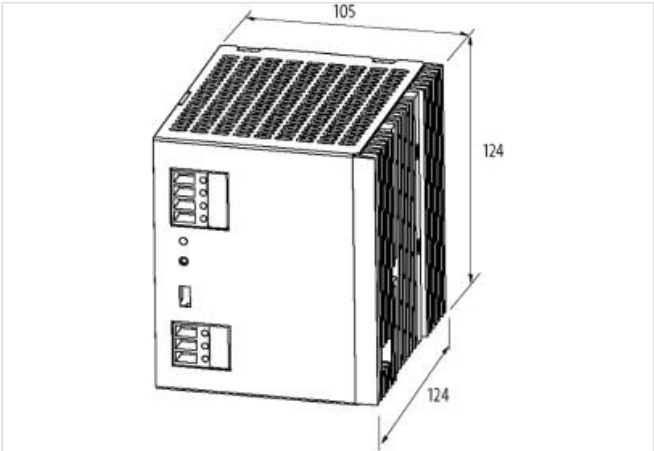

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balicí množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879694636

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	12 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	100 V
Vstupní napětí 1 AC min.	90 V
Vstupní napětí 1 AC max.	132 V
Vstupní napětí 2 AC	200 V
Vstupní napětí 2 AC min.	173 V
Vstupní napětí 2 AC max.	264 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	7,8 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	4 A
Inrush current max.	40 A @ 230 V
Účinnost	89 % @ 115 V AC, 90 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	124 mm
Šířka	105 mm
Hloubka	124 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená

Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+