

Spinany zdroj Eco-Power, 1fázový

IN: 90-264 VAC OUT: 24V/2,5ADC

INPUT: 100...240 V AC

OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$



Proud: 2.5 A

Přemostění výpadku sítě min.

min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace

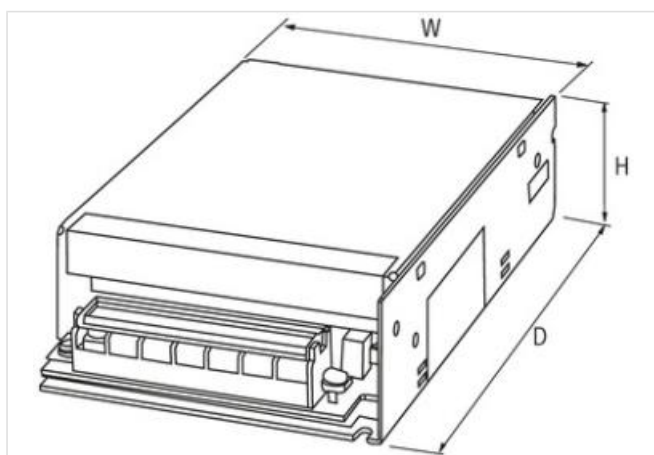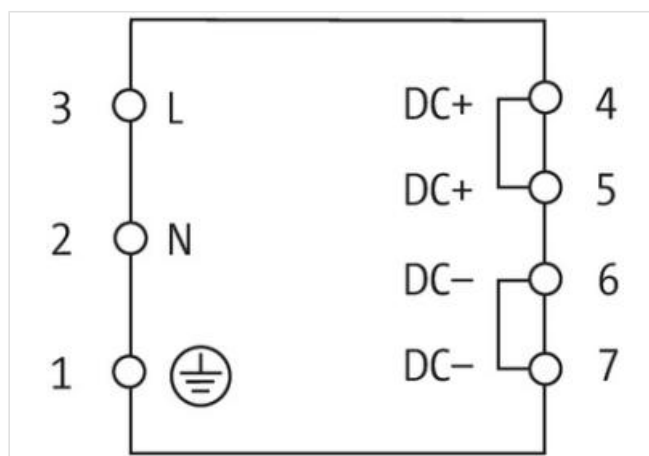

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879080439

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ano

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	100 V
Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,2 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,5 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jištění max.	16 A
Účinnost	85 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,76 V
Výstupní napětí DC max.	24,24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	2,5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Instalace | Připojení

Montážní set	M3
--------------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Výška	40 mm
Šířka	98 mm
Hloubka	135 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	40 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace