

MCS-B spinany zdroj, 1-fazovy

IN: 100-240VAC OUT: 24V/0,6ADC

INPUT: 90...265 V AC

OUTPUT: 24 V DC +3/-1%

Proud: 0.6 A



Lakovaná deska

Přemostění výpadku sítě min.

min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)

Odkaz na produkt

Ilustrace

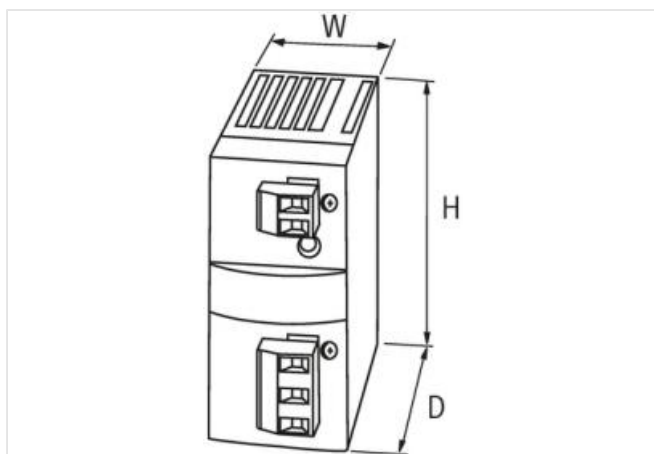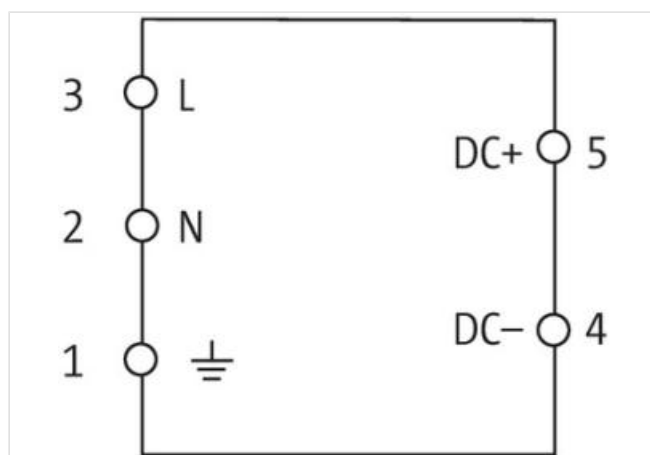

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879359344

Technické údaje | Elektrické údaje

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	100 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	110 V
Vstupní napětí DC max.	300 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,2 A
Inrush current max.	20 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	81 % @ 100 V AC, 83 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	0,6 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	350 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	76 mm
Šířka	38 mm
Hloubka	87,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

Druh připojení 2

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	-
PIN 2	+

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L