



MEN napájecí zdroj, 1/2fázový

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/20ADC

Proud: 20 A
Výstupní výkon: 480 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.
Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

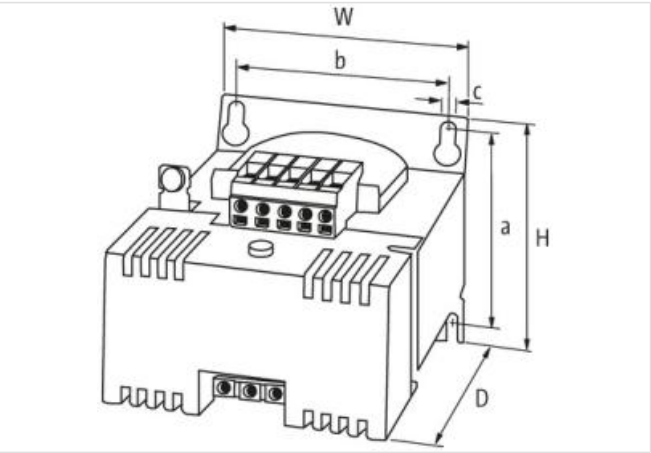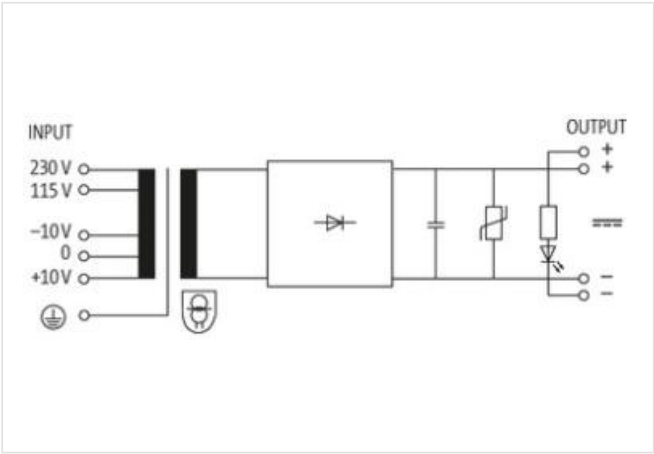

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879080019
Technické údaje Elektrické údaje	

Bezpečnostní stupeň

SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí 10 A @115 V AC

Jištění 2 na primární straně, externí 5 A @230 V AC

Charakteristika předřazeného jištění setrvačná

Vstupní napětí 1 AC 115 V

Vstupní napětí 1 AC min. 105 V

Vstupní napětí 1 AC max. 125 V

Vstupní napětí 2 AC 230 V

Vstupní napětí 2 AC min. 220 V

Vstupní napětí 2 AC max. 240 V

Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 7,4 A

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 3,7 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR

Výstupní napětí DC 24 V

Nastavitelné výstupní napětí ne

Output current max. 24 A

Zbytkové zvlnění max. 5 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Upevňovací rozměr a 102 mm

Upevňovací rozměr b 135 mm

Upevňovací rozměr c 7 mm

Výška 127 mm

Šířka 174 mm

Hloubka 213,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Snížení výkonu od 40 °C

EMC EN 55011 A

Druh připojení 3

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu metallic

Počet pinů 1

PIN 1 PE

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Barva nosiče kontaktu zelená

Počet pinů 4

PIN 1 +

PIN 2 +

PIN 3 -

PIN 4 -

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V