

MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/2.5ADC

Proud: 2.5 A

Výstupní výkon: 60 W

bez adaptéru na DIN-lištu



Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.

Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Illustrace

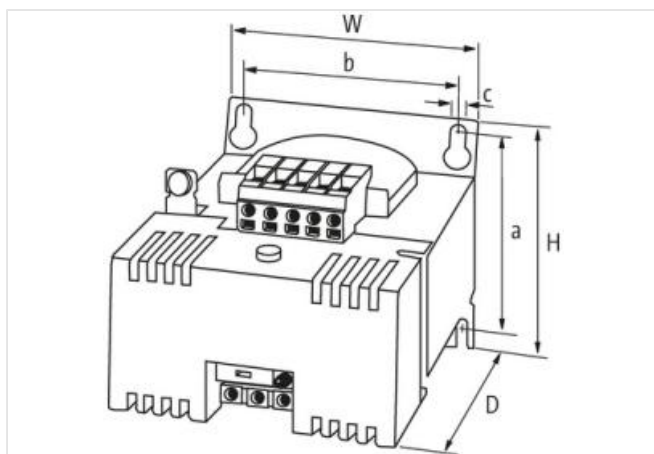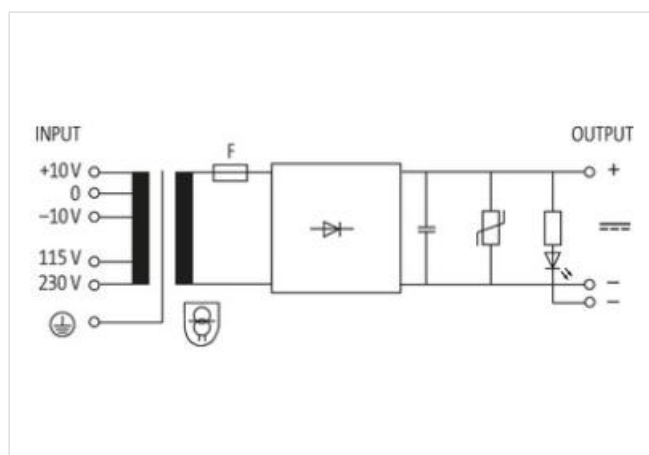

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079983

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí	1,6 A @115 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí	0,8 A @230 V AC
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 1 AC min.	105 V
Vstupní napětí 1 AC max.	125 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC min.	220 V
Vstupní napětí 2 AC max.	240 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,5 A

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	7,5 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	3 A
Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění	Nožová pojistka FKS
Zbytkové zvlnění max.	5 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Upevňovací rozměr a	65,5 mm
Upevňovací rozměr b	64 mm
Upevňovací rozměr c	4,8 mm
Výška	83 mm
Šířka	84 mm
Hloubka	124 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Snížení výkonu od	40 °C

Výrobní standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Druh připojení 3

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	+
PIN 2	-
PIN 3	-
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	5
PIN 1	+ 10 V
PIN 3	- 10 V
PIN 4	115 V
PIN 5	230 V