

## MEN napájecí zdroj, 1/2fázový

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/5ADC

Proud: 5 A

Výstupní výkon: 120 W



Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.


Orosování nepřipustné

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

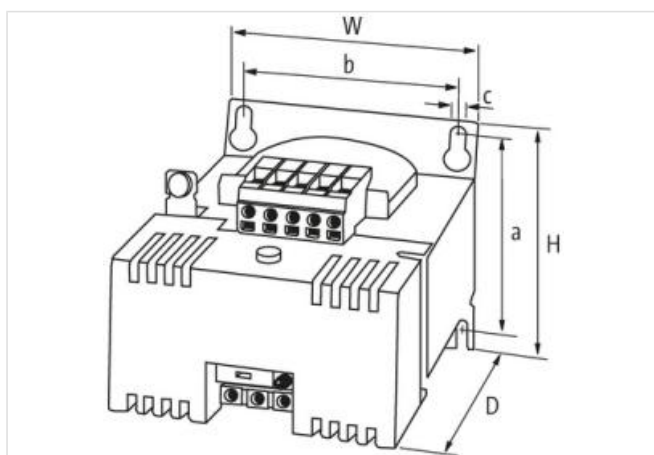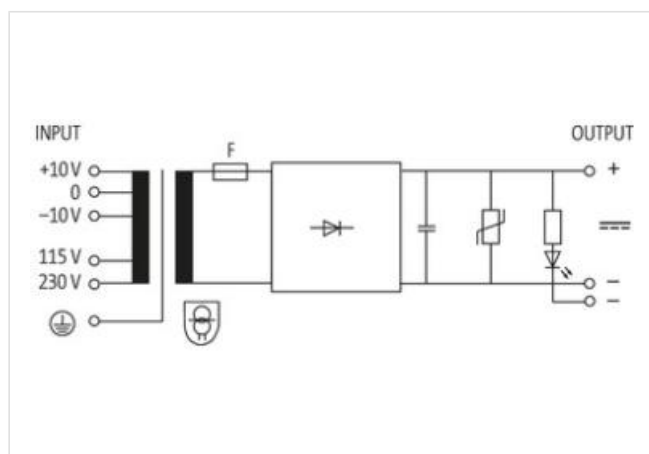

Ilustrační obrázek



### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27049002 |
| ECLASS-6.1 | 27049002 |
| ECLASS-7.0 | 27049002 |
| ECLASS-8.0 | 27049002 |
| ECLASS-9.0 | 27040701 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-10.1             | 27040701      |
| ECLASS-11.1             | 27040701      |
| ECLASS-12.0             | 27040701      |
| ETIM-5.0                | EC002540      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85044095      |
| GTIN                    | 4048879079976 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bezpečnostní stupeň | SELV |
|---------------------|------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Jištění 1 na primární straně, externí  | 3,15 A @115 V AC |
| Jištění 2 na primární straně, externí  | 1,6 A @230 V AC  |
| Charakteristika předřazeného jištění   | setrvačná        |
| Vstupní napětí 1 AC                    | 115 V            |
| Vstupní napětí 1 AC min.               | 105 V            |
| Vstupní napětí 1 AC max.               | 125 V            |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 230 V            |
| Vstupní napětí 2 AC min.               | 220 V            |
| Vstupní napětí 2 AC max.               | 240 V            |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 2 A              |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 1 A              |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Jištění na sekundární straně, externí            | 10 A                            |
| Výstupní filtr                                   | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
| Výstupní napětí DC                               | 24 V                            |
| Nastavitelné výstupní napětí                     | ne                              |
| Output current max.                              | 6 A                             |
| Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění | Nožová pojistka FKS             |
| Zbytkové zvlnění max.                            | 5 %                             |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a        | 75 mm                   |
| Upevňovací rozměr b        | 84 mm                   |
| Upevňovací rozměr c        | 5,8 mm                  |
| Výška                      | 95 mm                   |
| Šířka                      | 69 mm                   |
| Hloubka                    | 136 mm                  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |
| Snížení výkonu od     | 40 °C  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMC                | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |

**Druh připojení 3**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | metallic           |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Počet pinů               | 1                  |
| PIN 1                    | PE                 |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | zelená             |
| Počet pinů               | 3                  |
| PIN 1                    | +                  |
| PIN 2                    | -                  |
| PIN 3                    | -                  |
| Připojení                | Šroubové svorky SK |
| Family construction form | terminal           |
| Gender                   | female             |
| Barva nosiče kontaktu    | zelená             |
| Počet pinů               | 5                  |
| PIN 1                    | + 10 V             |
| PIN 3                    | - 10 V             |
| PIN 4                    | 115 V              |
| PIN 5                    | 230 V              |