

MCS-A ASI spinany zdroj, 1fazovy

IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC - s kontrolou zemního zkratu

INPUT: 95...265 V AC

Proud: 4 A

s EFD (detekce zemního zkratu)

1-fázový, spínaný

Stupeň krytí IP20



Přemostění výpadku sítě min.

min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)

Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)

Odkaz na produkt

Ilustrace

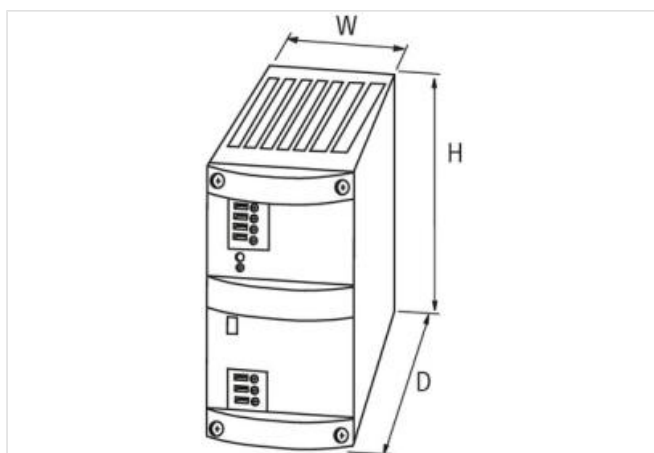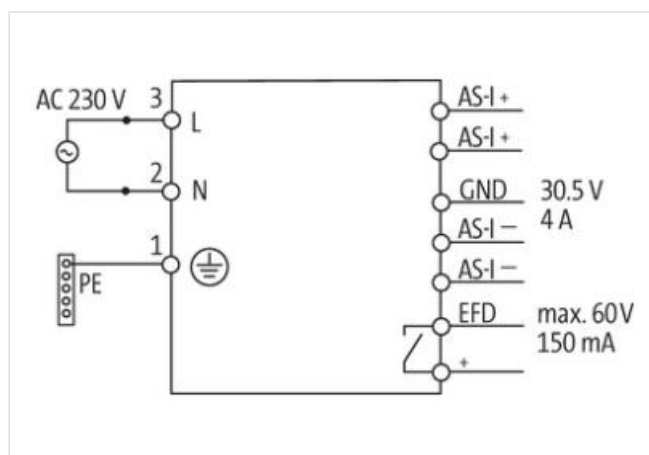

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27049002

ECLASS-6.1 27049002

ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879079891

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Charakteristika předřazeného jistění	setrvačná
Vstupní napětí AC min.	95 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní proud AC	2,1 A
Inrush current max.	35 A @ 230 V
Externí předřazené jistění max.	10 A
Účinnost	83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní filtr	Filtr dle specifikace AS-Interface
Výstupní napětí DC	30,5 V
Výstupní napětí DC min.	29,89 V
Výstupní napětí DC max.	31,11 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	4 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spínací výkon DC max.	122 W

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	115 mm
Šířka	62 mm
Hloubka	163 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-10 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Snížení výkonu od	40 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B
Low Voltage Directive	EN 61204-3

Druh připojení 3

Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	0 V
PIN 2	+
PIN 3	EFD