


MB Cap vyrovnávací modul

IN:23-30 VDC OUT:22-28VDC/20A - 200ms

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
0.2 s (20 A); 4 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

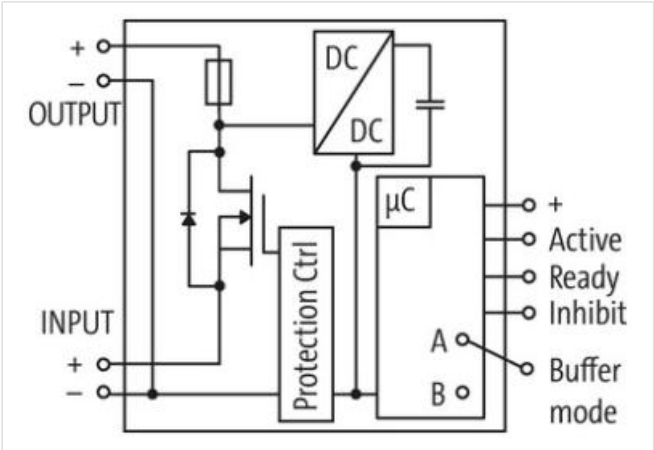

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322200
GTIN	4048879000123

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	23 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	85 mA
Nabíjecí proud max.	0,5 A
Nabíjecí doba min.	20 s
Nabíjecí doba max.	45 s
Ochrana proti napětovým špičkám DC max.	35 V
Účinnost	95 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Výstupní proud v záložním režimu	26 A
Zbytkové zvlnění (s-s) max.	200 mV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

Výrobkový standard	EN 60950-1
EMC	EN 55022 B