

MB Diode



diodový modul 40 A, 2x24VDC

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 2x 20/1x 40 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

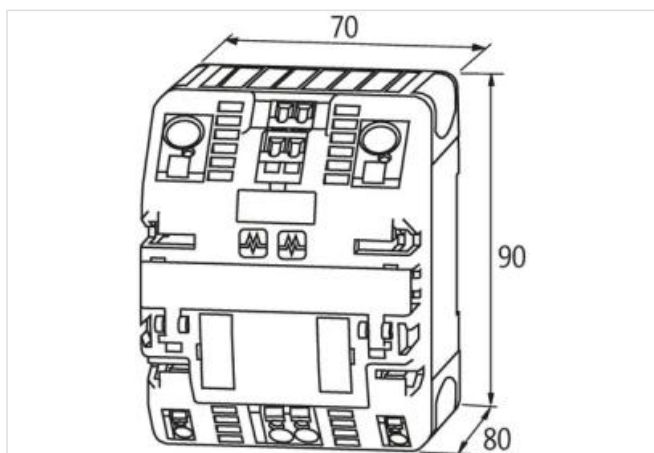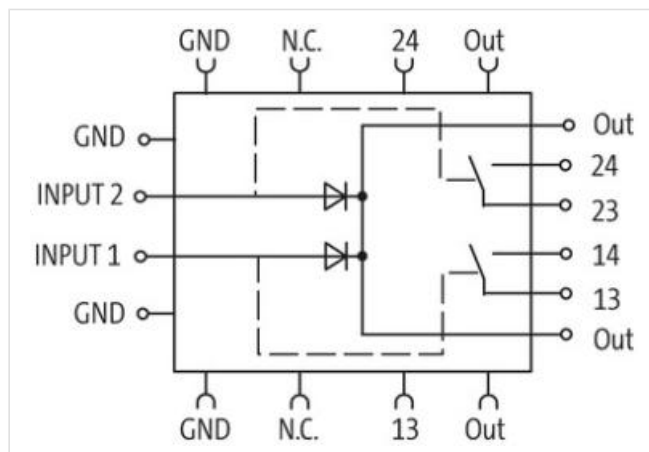

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85411000
GTIN	4048879079884
Elektrické údaje Napájení	
Výsledný proud max.	40 A
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	21 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud AC	40 A
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A
Účinnost	97 %
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	21 V
Výstupní napětí DC max.	30 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	20 A
Výstupní proud (UL)	40 A
Proud při přetížení	při 20 A +50% na 4 s
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ano
Alarm contact message type	na kanál
Alarm contact potential free	ano
Instalace Připojení	
Připojení	Pružinové svorky FK
Ochrana přístroje Elektricky	
Ochrana proti přepólování	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace