


MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2ADC

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

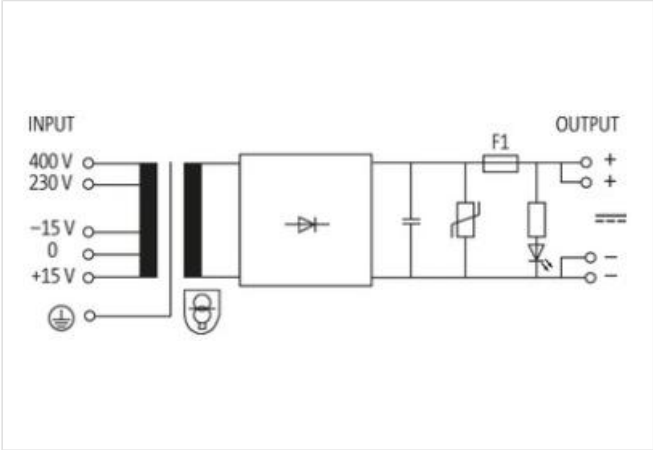

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095

GTIN 4048879079853

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí 0,5 A @230 V AC

Jištění 2 na primární straně, externí 0,3 A @400 V AC

Charakteristika předřazeného jištění setrvačná

Vstupní napětí 1 AC 230 V

Vstupní napětí 1 AC min. 195,5 V

Vstupní napětí 1 AC max. 264,5 V

Vstupní napětí 2 AC 400 V

Vstupní napětí 2 AC min. 340 V

Vstupní napětí 2 AC max. 460 V

Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,37 A

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,21 A

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí 2 A

Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR

Výstupní napětí DC 24 V

Nastavitelné výstupní napětí ne

Output current max. 2 A

Charakteristika sekundárního jištění setrvačná

Zbytkové zvlnění max. 5 %

Diagnostika

Stavová indikační LED zelená

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž geschnappt

Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)

Upevňovací rozměr a 96 mm

Upevňovací rozměr b 60 mm

Upevňovací rozměr c 5,5 mm

Výška 108 mm

Šířka 87 mm

Hloubka 142 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C

Provozní teplota max. 60 °C

Výrobní standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I

EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

Druh připojení 2

Druh připojení 1 Input

Druh připojení 2 Output

Připojení Šroubové svorky SK

Family construction form terminal

Gender female

Počet pinů 5

PIN 1 + 15 V

PIN 3 - 15 V

PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 2	-
PIN 3	-
PIN 4	+
PIN 5	+