



MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/4ADC

The MTPS series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

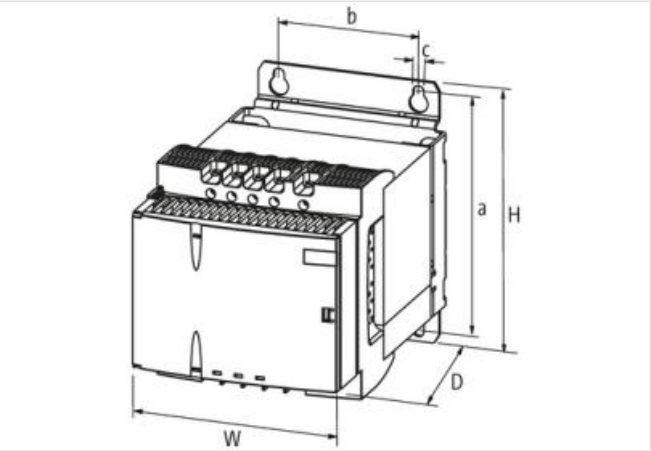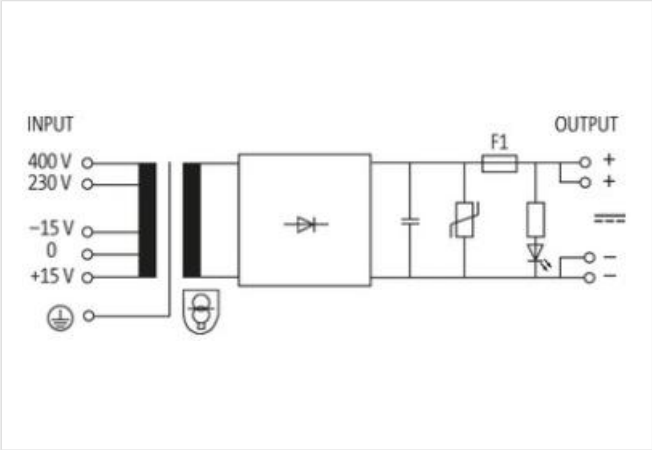

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095

GTIN 4048879079846

Technické údaje Elektrické údaje	
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Jištění 1 na primární straně, externí	0,4 A @230 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí	25 A @400 V AC
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,79 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,46 A
Elektrické údaje Výstup	
Jištění na sekundární straně, externí	4 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	4 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	5 %
Diagnostika	
Stavová indikační LED	zelená
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	96 mm
Upevňovací rozměr b	60 mm
Upevňovací rozměr c	5,5 mm
Výška	108 mm
Šířka	87 mm
Hloubka	165 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Výrobní standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V

PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	5
PIN 1	PE
PIN 2	-
PIN 3	-
PIN 4	+
PIN 5	+