

Emparro ACCUcontrol - UPS modul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT: max. 40 A

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

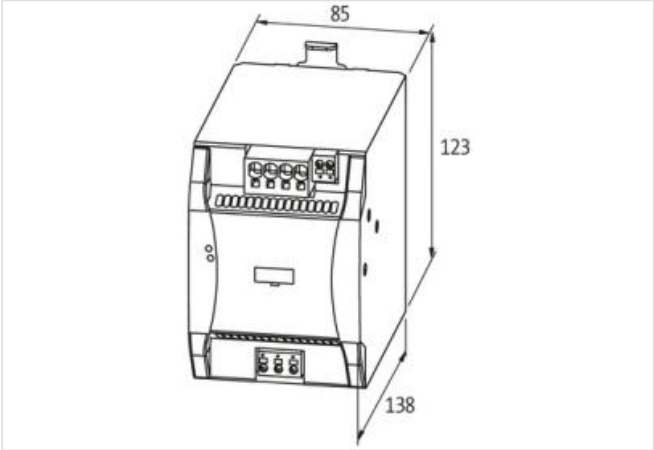

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044060
GTIN	4048879694346

Technické údaje | Elektrické údaje

Typ baterie	Uzavřený olověný akumulátor
Zatížitelnost hlásicích kontaktů min.	5 V, 1 mA
Zatížitelnost hlásicích kontaktů max.	30 V, 100 mA
Velikost elektrického náboje max.	40 Ah

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC Shutdown vstup	24 V
Vstupní napětí DC Shutdown vstup min.	6 V
Vstupní napětí DC Shutdown vstup max.	45 V
Vstupní napětí DC min.	21,6 V

Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud DC max.	43 A
Nabíjecí proud max.	2,5 A
Spínací vstup, bezpotenciálový	ano
Typ senzoru	KTY 81-210 (Art.No. 89600)

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC min.	19,2 V
Výstupní napětí DC max.	27,7 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	40 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Výška	123 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	143 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	45 °C

Druh připojení 3

Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X3
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	6
PIN 1	U In -
PIN 2	U In +
PIN 3	U Out -
PIN 4	U Out +
PIN 5	U Bat -
PIN 6	U Bat +
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	8
PIN 1	Sens +
PIN 2	Sens -
PIN 3	U In 13
PIN 4	OK 14
PIN 5	Bat 23
PIN 6	OK 24
PIN 7	SH +
PIN 8	SH -
Family construction form	USB Mini
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	červená
Počet pinů	5
PIN 1	5 V
PIN 2	Data -

PIN 3	Data +
PIN 4	ID
PIN 5	0 V