

Emparro Cap 40/24 300ms



INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 40 A

min. 0.3 s (40 A); min. 1.2 s (10 A); min. 2.4 s (5 A); min. 8 s (1.5 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

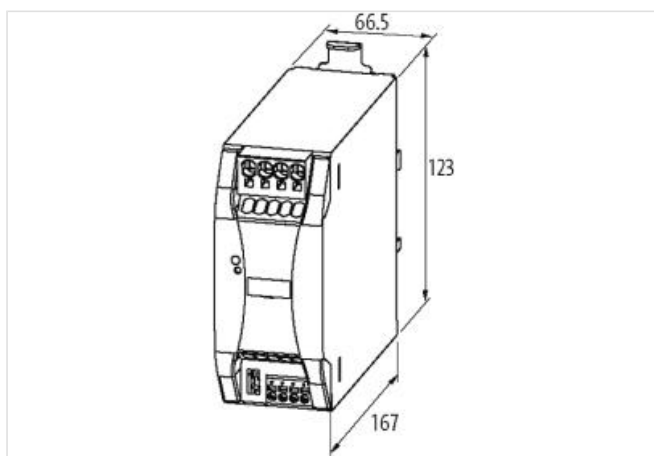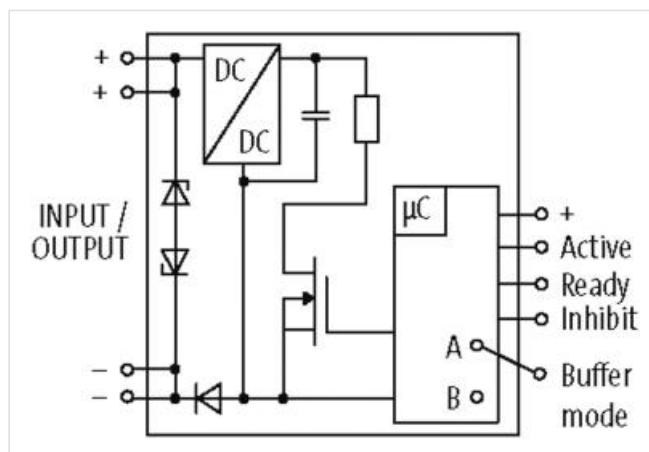

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705
ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705

ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879790956

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC min.	22 V
Vstupní napětí DC max.	28 V
Nabíjecí proud max.	1 A
Nabíjecí doba min.	22 s
Nabíjecí doba max.	65 s
Ochrana proti napěťovým špičkám DC max.	36 V
Účinnost	99 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	22,5 V
Výstupní napětí DC min.	21 V
Výstupní napětí DC max.	27 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud v záložním režimu	48 A
Output current max.	40 A
Zbytkové zvlnění (s-s) max.	500 mV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	123 mm
Šířka	66,5 mm
Hloubka	167 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C

EMC	EN 55022 B
-----	------------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input / Output
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	- In DC
PIN 2	+ In DC
PIN 3	- Out
PIN 4	+ Out
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4

PIN 1	+
PIN 2	A
PIN 3	R
PIN 4	I